


Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-305-PVC-20-S115/E
Код заказа: BIS0050

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Ось записи / считывания, 3) Свободная зона

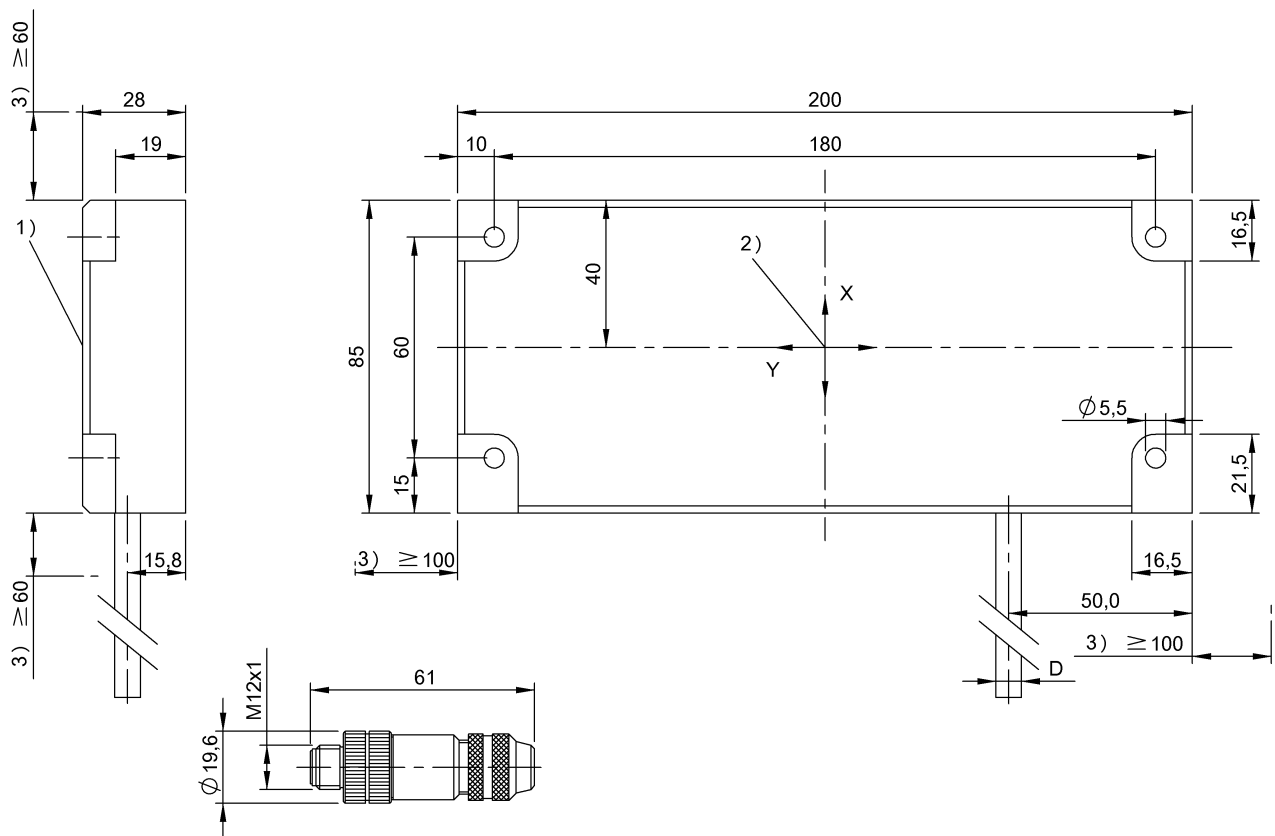

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Форма антенны	прямоугольн.

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.30 mm
Длина кабеля L	20 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	6 x D
Разъем	Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Тип разъема	20.00 m, ПВХ

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	POM-C
Материал оболочки	ПВХ

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-305-PVC-20-S115/E
Код заказа: BIS0050

BALLUFF

Mechanical data

Размеры 85 x 28 x 200 mm

Снаряженная масса

2100.00 g


Установка

без металла (свободная зона)

Remarks

8-контактный штекер M12, прямой, для самостоятельного монтажа.
Подключение согласно руководству по монтажу 860707.
Только в сочетании с BIS L-6xxx
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The product is maintenance-free.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

Connector Drawings

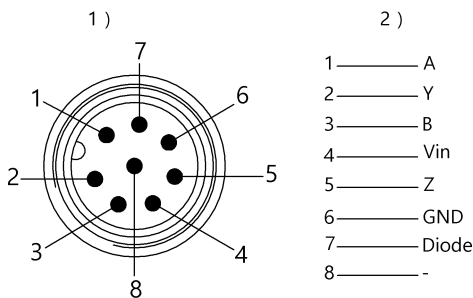

1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 8-конт./ функция