


Высокие частоты (13,56 МГц)  
BIS M-6000-007-050-00-ST24  
Код заказа: BIS00J0



1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки

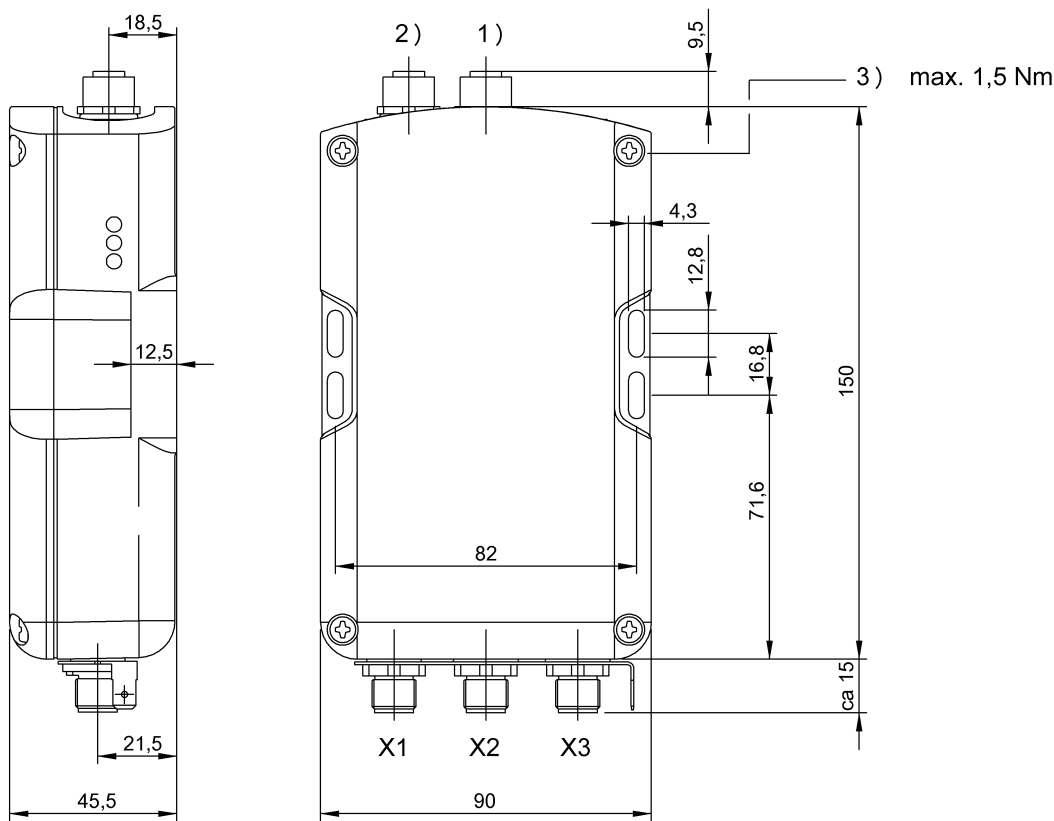

Basic features

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| EN 55011                                | Гр. 1, класс А             |
| Принцип действия                        | Блок обработки результатов |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE<br>cULus<br>E~<br>WEEE  |

Display/Operation

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| (ВВ) Готовность к работе       | СД зеленый           |
| Кодовый тэг 1 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый |
| Кодовый тэг 2 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый |

Electrical connection

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гнезда разъема                           | X2 (IN/OUT): Штекер, 8-конт.<br>Головка 1: Гнездо, 8-конт.<br>Головка 2: Гнездо, 8-конт. |
| Разъем (COM 1)                           | X3 (RS232): Штекер, 5-конт., В-с кодированием                                            |
| Разъем (напряжение питания IN)           | X1:<br>Штекер, 5-конт.                                                                   |
| Разъем порта 01, указание на тип разъема | для всех M-3... со штекером, 8-конт.                                                     |

Высокие частоты (13,56 МГц)  
BIS M-6000-007-050-00-ST24  
Код заказа: BIS00J0



Electrical data

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Время задержки, типов.             | 5 ms                  |
| Входной ток, макс. при 24 В        | 11 mA                 |
| Выходное сопротивление Ra          | 10,0 кОм на -VS       |
| Выходной ток, макс.                | 20 mA                 |
| Остаточная волнистость, макс.      | 10 %                  |
| Потребление тока, макс., при 24 В= | 400 mA                |
| Рабочее напряжение Ub              | 19.2...28.8 VDC       |
| Рабочее напряжение, выход Vs       | 19.2...28.8 V DC      |
| Управляющее напряжение вкл.        | 4...40 В              |
| Управляющее напряжение выкл.       | 1,5...-40 В           |
| Управляющий вход                   | 1 (оптрон отсоединен) |
| Управляющий выход                  | 4 (оптрон отсоединен) |
|                                    | PNP                   |

Environmental conditions

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка  | да                          |
| EN 60068-2-32, свободное падение | да                          |
| EN 60068-2-6, вибрация           | да                          |
| Длительная ударная нагрузка      | да                          |
| Степень защиты                   | IP65, со штекерным разъемом |
| Температура окружающей среды     | 0...60 °C                   |

Functional safety

|             |      |
|-------------|------|
| MTTF (40°C) | 75 a |
|-------------|------|

Interface

|              |       |
|--------------|-------|
| Интерфейс 01 | RS232 |
|--------------|-------|

Material

|                  |     |
|------------------|-----|
| Материал корпуса | ABS |
|------------------|-----|

Mechanical data

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Размеры           | 90 x 45.5 x 150 mm |
| Снаряженная масса | 375.00 g           |

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S115-00 X3 = BKS-S103-00


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector Drawings

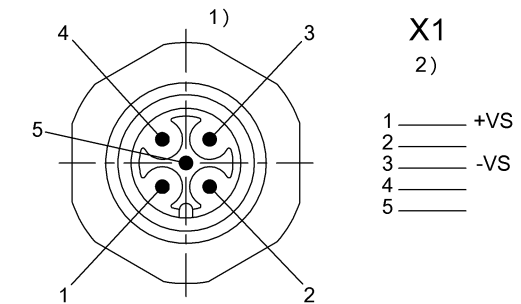

1) Вид в направлении вставки  
2) Штекер 5-конт./ функция

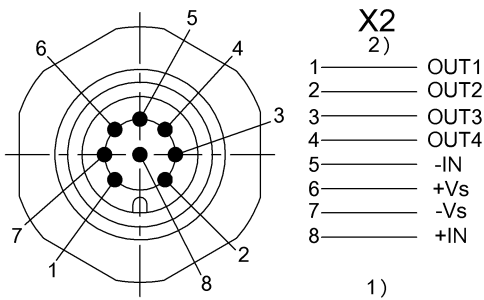

1) Вид в направлении вставки  
2) Штекер 8-конт./ функция

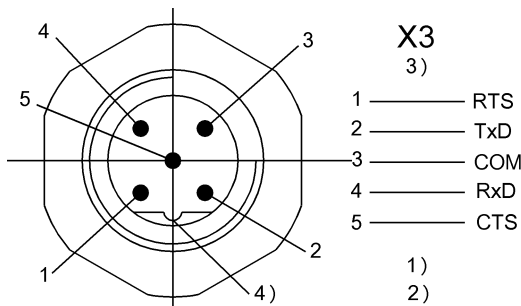


1) Вид в направлении вставки  
2) Последовательный интерфейс RS232  
3) Штекер 5-конт./ функция  
4) Кодировка В

Wiring Diagrams (Schematic)

|       |     |    |    |    |    |        |     |    |    |   |       |     |        |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|---|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 19    | 18  | 17 | 16 | 15 | 14 | 13     | 12  | 11 | 10 | 9 | 8     | 7   | 6      | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   |  |
| +VS   | -VS |    | NC | NC | NC | +VS    | -VS | 1  | 2  | 3 | 4     | +IN | -IN    | COM | RxD | CTS | TxD | RTS |  |
| POWER |     |    | NC |    |    | Output |     |    |    |   | INPUT |     | RS 232 |     |     |     |     |     |  |

## Help Views

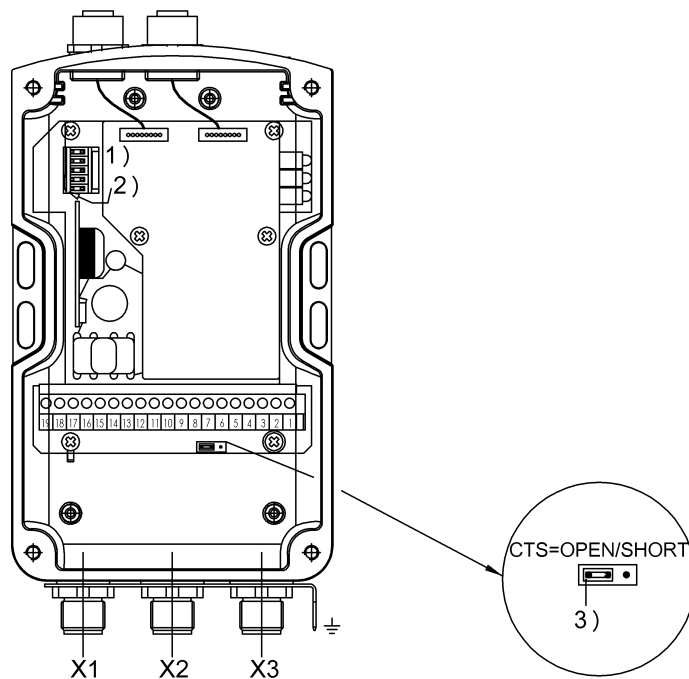

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Шунтирующий штекер