




1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки

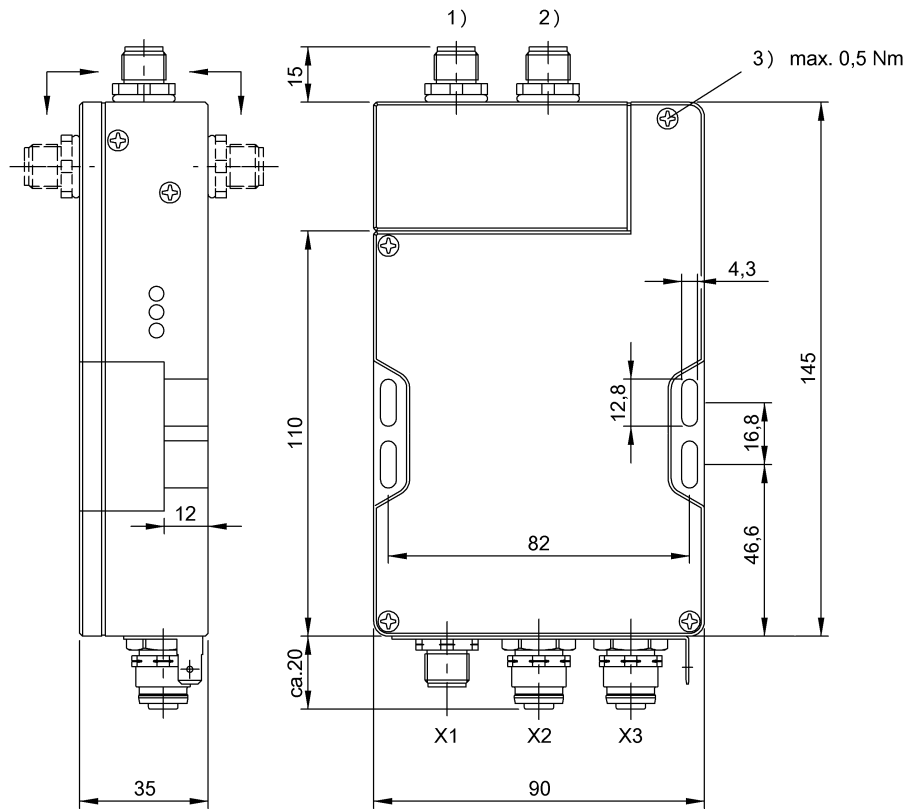

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Порт 1, активность	СД желтый
Порт 1, связь	СД зеленый
Порт 2, активность	СД желтый
Порт 2, связь	СД зеленый
Сбой	СД красный
Состояние	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4-конт. Головка 2: Штекер, 4-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (Profinet): Гнездо, 4-конт., D-с кодированием
Разъем (COM 2)	X3 (Profinet): M12x1-Гнездо, 4-конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Код заказа: BIS00K3



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	49 a
-------------	------

Interface

Интерфейс 01	Profinet
Интерфейс 01, версия протокола	I/O (IRT)
Интерфейс 02	Profinet
Интерфейс 02, версия протокола	I/O (IRT)
Интерфейс, указание 01	Порт 2, переключатель

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g

Remarks

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S79-00 X2, X3 = штекерный разъем BKS-S182-00 (D-кодир.) или X2,X3 = переходный кабель BIS C-526-ПВХ-0,5 (штекерный разъем D-кодир. с соединителем RJ45 и кабелем 0,5 м) крепежный уголок (монтажный комплект) BIS Z-HW-001 (для крепления блока обработки результатов к несущим шинам)


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

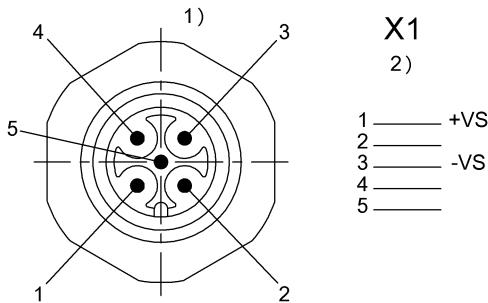


- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

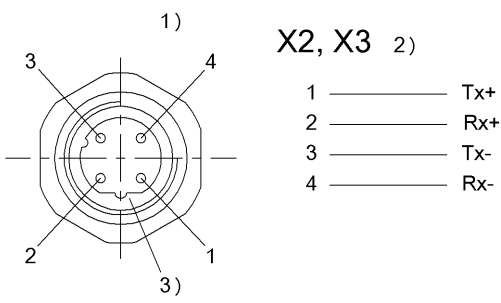

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 4-конт./ функция
3) Кодировка D

Help Views

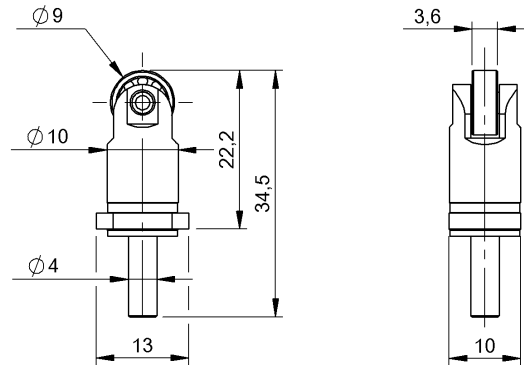

- 1) Вид внутри
- 2) функциональные индикаторы