


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-130-05/L-SA15
Код заказа: BIS00KL



1) Активная поверхность, 2) Момент затяжки

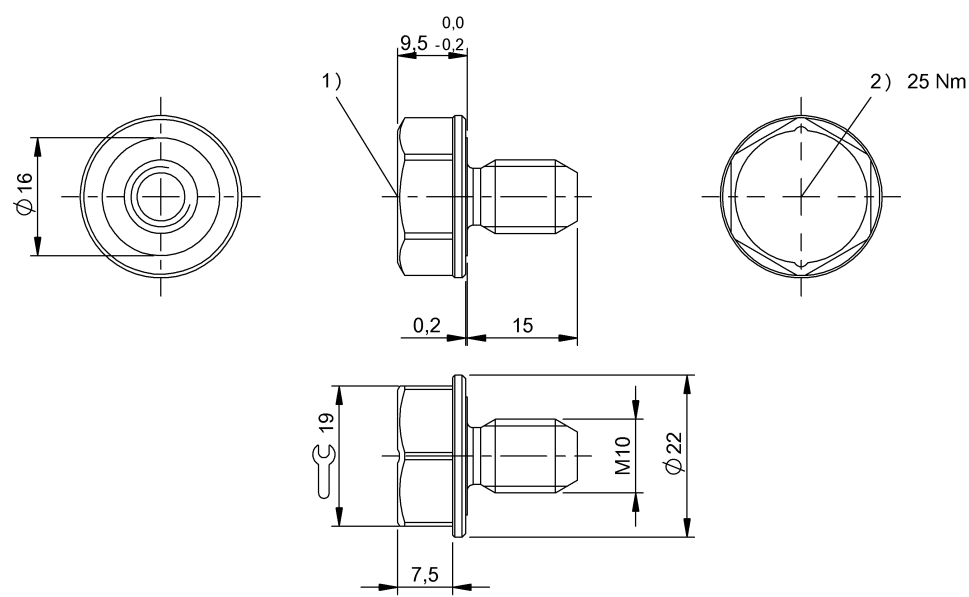

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Носитель данных
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical data

Время программирования	для 1х8 бит: 0,3 с для 32х8 бит: 0,6 с
Время считывания	для 32х8 бит: 0,19 с
Структура памяти	32 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500 000 до 30 °C: 1 000 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	1023 Byte
Тип памяти	EEPROM

Functional safety

MTTF (40°C)	740 a
-------------	-------

Material

Материал корпуса	Сталь, с EP-заливкой, с покрытием
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Размеры	Ø 22 x 24.5 mm
Снаряженная масса	21.00 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-130-05/L-SA15
Код заказа: BIS00KL

BALLUFF

Remarks

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Указание времени, включая контроль данных.

IP68 проверка по BWN Pr 36

На последней странице можно использовать только 31x8 бит.

Перед вкручиванием винта смажьте резьбу.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.