


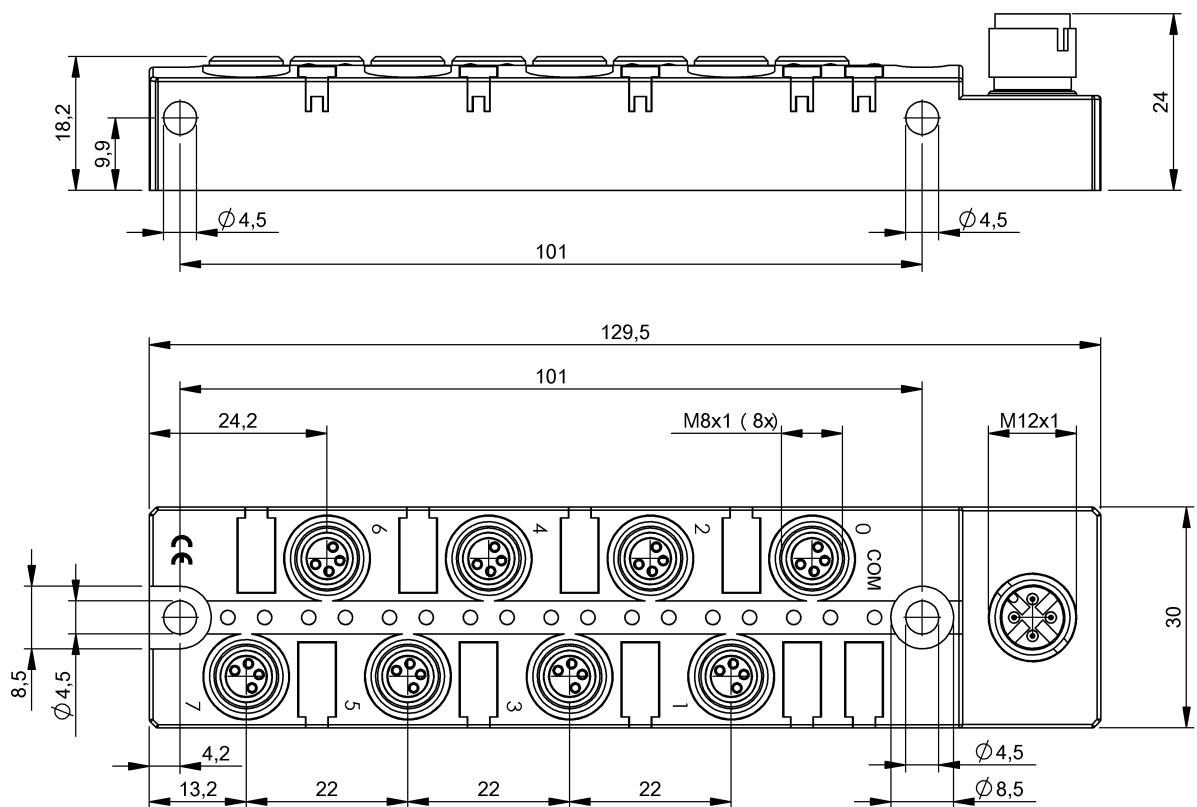

Basic features

Комплект поставки	Part label (12x)
	Заглушка M8 (4 шт.)
	Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	WEEE
Форма	двухрядный

Display/Operation

Индикатор питания датчиков US	СД зеленый
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикатор функции переключения	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M8x1-Гнездо, 4-конт.
Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем (COM 1)	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием

Electrical data

Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Суммарный ток US, датчик	4 A
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
--------------------	-----

Interface

Версия IO-Link	1
Время цикла, мин.	2.5 ms
Индивидуальный контроль каналов	да
Интерфейс	IO-Link 1.0
Параметры процесса, IN	4 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	10 ms
Цифровые входы	16x P-N-P, тип 2

Material

Материал корпуса	PBT, GF
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	нет


Mechanical data

Вес	171 g
Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Размеры	30 x 24 x 129.5 mm

Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings




IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля, опорный потенциал

Конт. 4: IO-Link



Вход, порты

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: вход

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: вход