


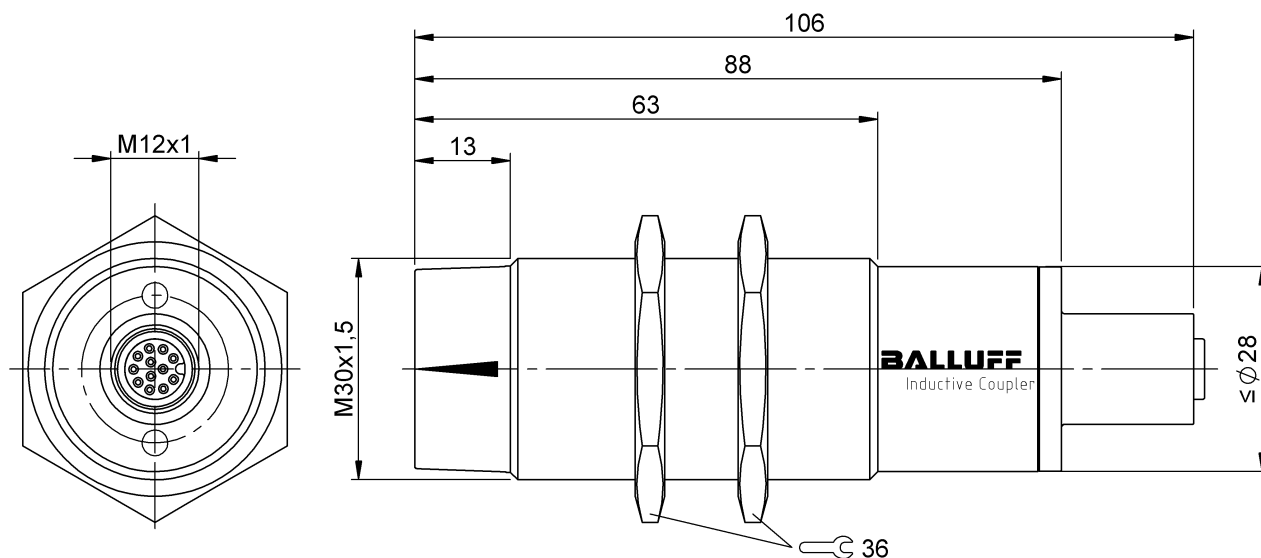

Basic features

Компонент	Удаленный
Применение	для индуктивного элемента связи базового устройства BIC0009
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE KC
Функция	Передача сигналов

Display/Operation

Индикация функций	да
-------------------	----

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем 1	M12x1-Гнездо, 12-конт.
Разъем 2	12-конт.

Electrical data

Выходное напряжение	24 В=
Задержка готовности Tv, макс.	100 ms
Номинальный выходной ток	0.5 A
Остаточная волнистость Ua, макс.	100 mV
Форма сигнала	однонаправленный
Частота переключения	40 Гц

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...55 °C
Температура хранения	-25...75 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	85 a
-------------	------

Interface

Цифровые входы	8 PNP
----------------	-------

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	Латунь, никелир., с покрытием
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием

Mechanical data

Вес	160 g
Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки	0,6 Нм
Размеры	Ø 30 x 106 mm
Смещение	±4 mm
Типоразмер	M30x1,5
Установка	незаподлицо

Range/Distance

Дальность действия	0...5 мм
Расстояние передачи	0...5 мм

Remarks


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплекующие заказываются отдельно.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В

Конт. 2: 0 В

Конт. 3: вход 1

Конт. 4: вход 2

Конт. 5: вход 3

Конт. 6: вход 4

Конт. 7: вход 5

Конт. 8: вход 6

Конт. 9: вход 7

Конт.10: вход 8

Конт.11: не занят

Конт.12: не занят