




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Ось записи / считывания, 4) Момент затяжки, 5) 4x винта M4 DIN 912

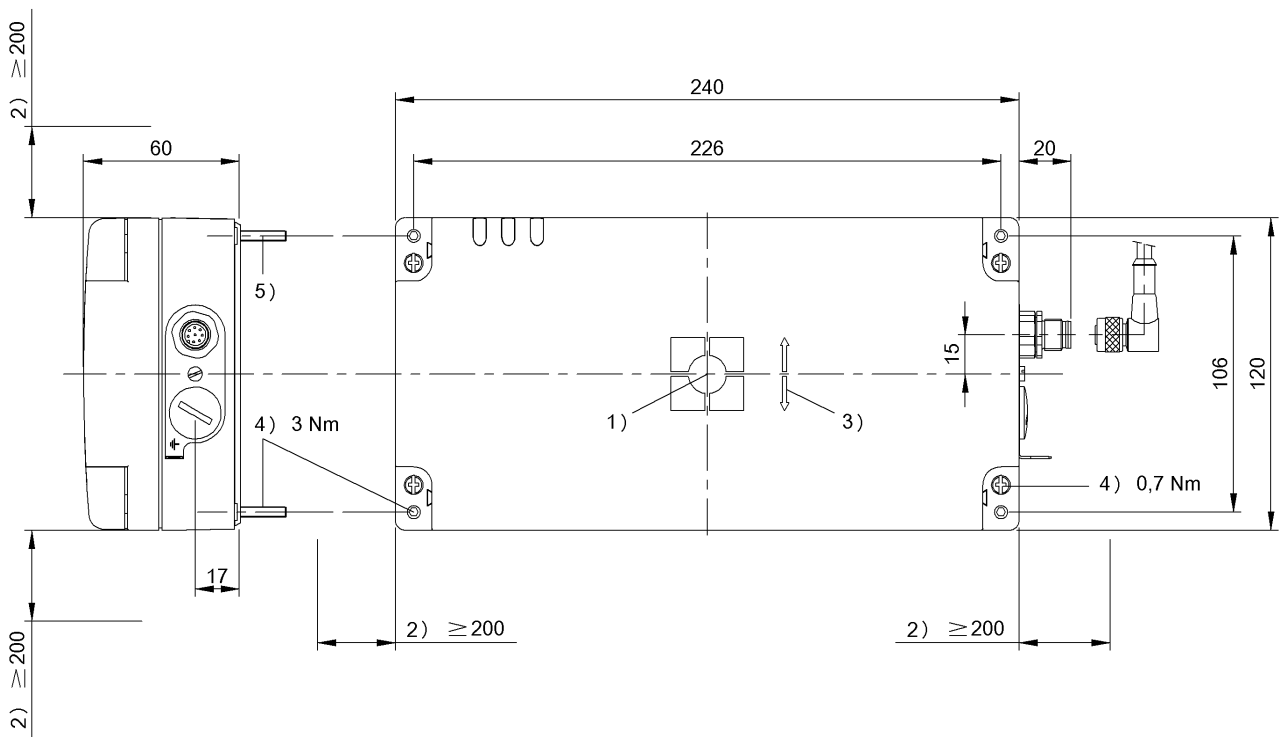

Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Применение	Only usable in combination with BIS M-6xxx
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE
Форма антенны	Стержень

Display/Operation

Индикация функций	Работает, СД оранжевый Готовность, СД зеленый Присутствует тэг, СД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Разъем	Штекер, 8-конт.
--------	-----------------

Electrical data

Потребление тока, макс., при 24 В=	1 А
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...55 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	PC
------------------	----

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-350-001-S115
Код заказа: BIS00LZ

BALLUFF

Mechanical data

Размеры 120 x 60 x 240 mm

Снаряженная масса

1300.00 g


Установка

без металла (свободная зона)

Remarks


При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с BIS M-6xxx, начиная с версии аппаратного обеспечения (HW 3.1) и носителем данных согласно стандарту ISO 15693.
Регулировка шунта BIS M-6xxx см. вид внутри.

Connector Drawings

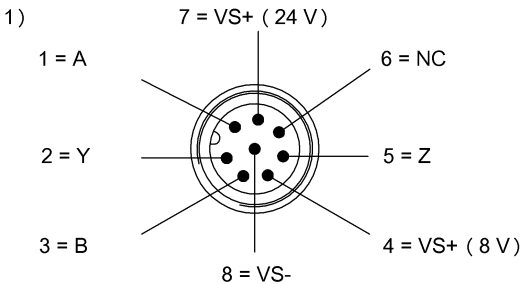

1) Вид в направлении вставки

Help Views

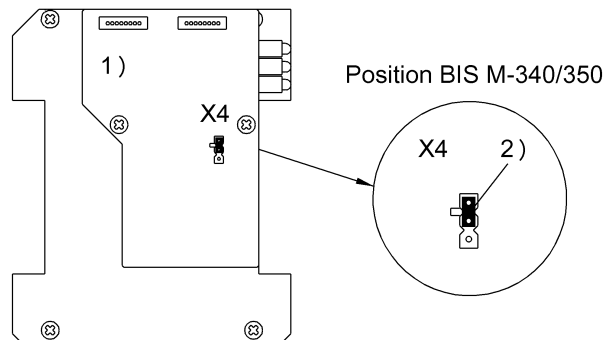


1) Вид внутри

2) Шунтирующий штекер

BIS M-350-

	BIS M-150-02/A	BIS M-151-02/A	BIS M-151-02/A	BIS M-152-03/A	
passende Datenträger Appropriate data carriers					
Freizone Datenträger in mm (a) Data carrier clear zone in mm	>240	>240	>240	>200	
Freizone Datenträger in mm (b) Data carrier clear zone in mm	>480	>480	>480	>200	
Datenträger Metall-Montagefläche 40x22 Data carrier metal mounting surface 40x22	0-130 0-130	0-130 0-130			
Datenträger Metall-Montagefläche ≥ 200x200 Data carrier metal mounting surface ≥ 200x200	0-130 0-130		0-130 0-130		
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-130 0-130	0-130 0-130	0-130 0-130	0-100 0-100	
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-130 0-130	0-130 0-130	0-130 0-130	0-100 0-100	
Versatz in mm bei Abstand von	X Y	Y X	Y X	X Y	
Offset in mm at distance	0 ±160 ±65 5 ±150 ±65 10 ±150 ±65 20 ±150 ±65 30 ±140 ±65 40 ±140 ±65 50 ±140 ±65 60 ±135 ±60 70 ±135 ±60 80 ±130 ±55 90 ±130 ±55 100 ±130 ±55 110 ±120 ±55 120 ±110 ±55 130 ±100 ±50 140 150	±140 ±60 ±135 ±60 ±135 ±60 ±135 ±60 ±125 ±60 ±125 ±60 ±125 ±60 ±120 ±55 ±120 ±55 ±100 ±55 ±100 ±55 ±100 ±55 ±95 ±50 ±80 ±50 ±70 ±40	±120 ±60 ±115 ±60 ±115 ±60 ±115 ±60 ±115 ±60 ±115 ±60 ±115 ±60 ±105 ±55 ±105 ±55 ±100 ±50 ±100 ±50 ±100 ±50 ±90 ±50 ±80 ±45 ±70 ±40	±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±110 ±25 ±95 ±25 ±75 ±25 ±75 ±25	

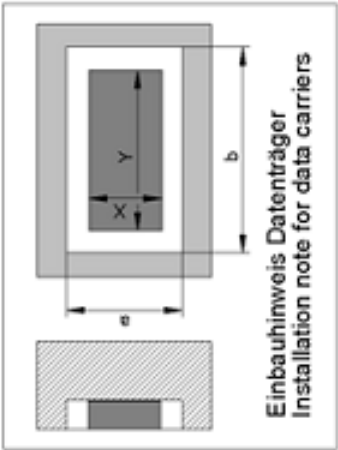

BIS M-350-__

passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS M-153-02/A				
Freizone Datenträger in mm (a) Data carrier clear zone in mm					
Freizone Datenträger in mm (b) Data carrier clear zone in mm	>240				
Datenträger Metall-Montagefläche 40x22 Data carrier metal mounting surface 40x22	>480				
Datenträger Metall-Montagefläche ≥ 200x200 Data carrier metal mounting surface ≥ 200x200					
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-275	0-275			
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-275	0-275			
Versatz in mm bei Abstand von	X	Y			
Offset in mm at distance	0	±200 ±100			
	25	±200 ±100			
	50	±200 ±100			
	75	±200 ±100			
	100	±200 ±100			
	125	±200 ±100			
	150	±200 ±100			
	175	±175 ±100			
	200	±175 ±100			
	225	±100 ±100			
	250	±100 ±100			
	275	±100 ±100			
	300				
	325				
	350				
	375				
	400				

