




1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Пластмасса, 5) Кабельный ввод, 6) Уплотнительное кольцо

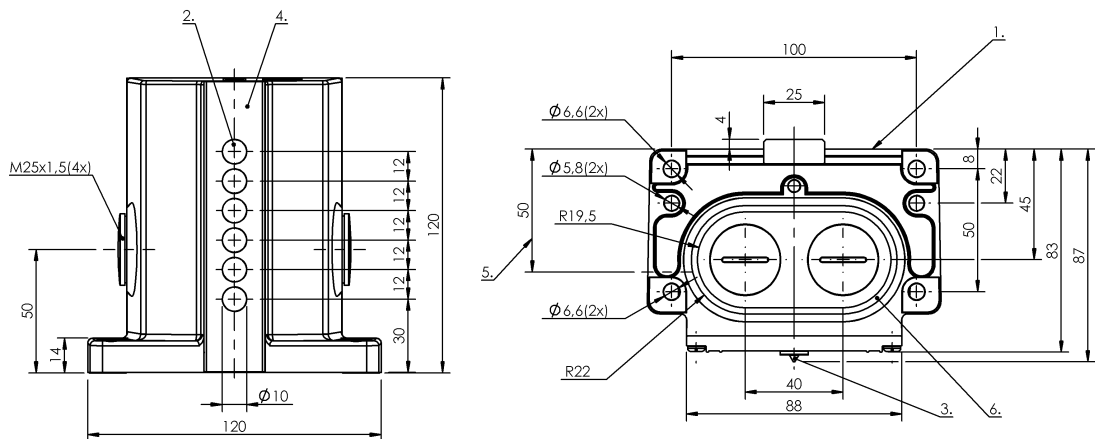

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	Особый выключатель
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-6. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-6. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 517-100-S44: 230 a BES 517-100-S43: 230 a BES 517-100-S42: 230 a
-------------	--

Interface

Переключающий выход	PNP, антивалентный
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Кулачковые выключатели
BNS 816-X603-B06-00-12-602-11
Код заказа: BNS03LY

BALLUFF

Mechanical data

Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-100-S42
	2. Точка переключения: BES 517-100-S43
	3. Точка переключения: BES 517-100-S44
	4. Точка переключения: BES 517-100-S42
	5. Точка переключения: BES 517-100-S43
	6. Точка переключения: BES 517-100-S44

Расстояние между выступами - активная поверхность	1-6. Точка переключения: 0... 4.05 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	4 mm
Надежная дальность срабатывания	1-6. Точка переключения: 3.2 mm
Sa	mm
Расчетный промежуток срабатывания	1-6. Точка переключения: 4 mm
Sn	

Wiring Diagrams (Schematic)

