


M=12	BNS..610..
M=16	BNS..611..
M=24	BNS..612..
M=30	BNS..613..

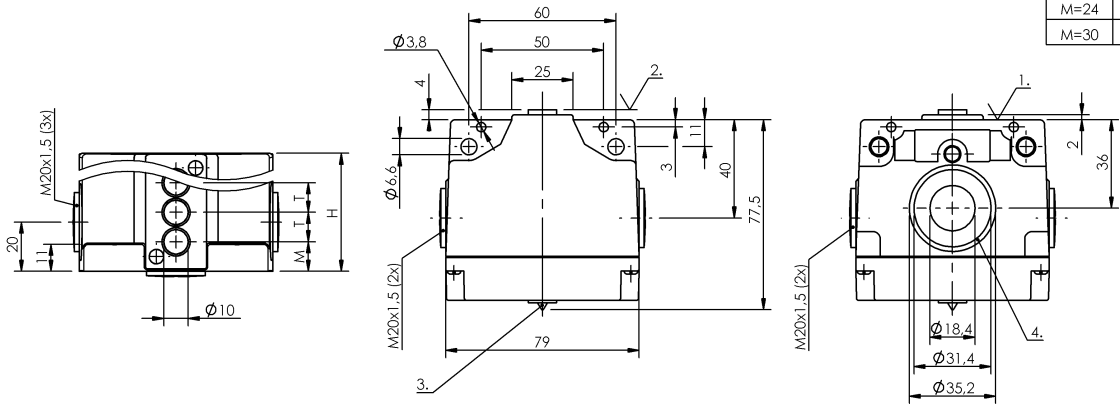

Gehäuse B/Housing B

Gehäuse B (Standard)/Housing B (Standard)

Gehäuse C/Housing C

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Уплотнительное кольцо



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-4. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-4. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	2-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-4. Точка переключения: 0.1 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-4. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BES 517-560-H
Размеры	79 x 60 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	12 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-4. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-4. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-4. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

