




1) Упл. кольцо, 2) Стопорная гайка

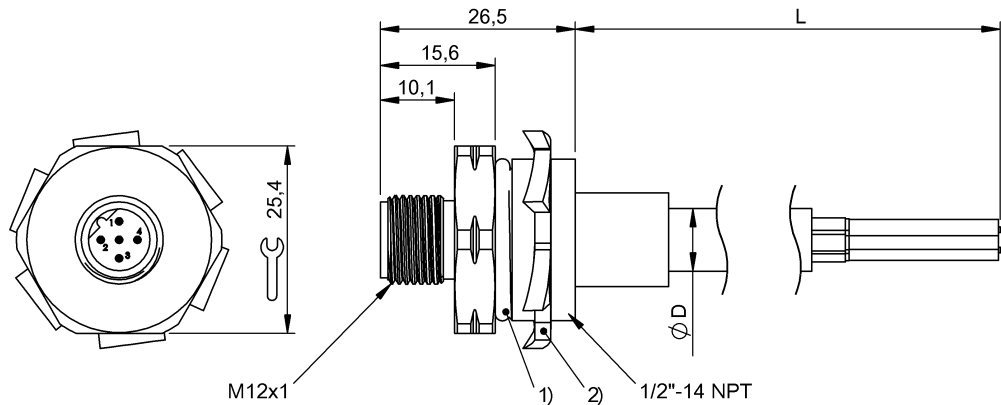

Basic features

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Область применения                          | Встраиваемый штекер |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | cULus<br>E~<br>WEEE |

Electrical connection

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Кабель                 | PUR, 2.00 m                                        |
| Количество проводников | 2                                                  |
| Разъем                 | M12x1-Штекер, прямой, 2-конт.,<br>В-с кодированием |
| Сечение проводника     | 22 AWG                                             |

Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 300 VDC / 300 VAC |

Environmental conditions

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                                 | IP67         |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка | -40...105 °C |

Material

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Материал контактов       | Copper alloy         |
| Материал накидной гайки  | Aluminum<br>Anodized |
| Материал оболочки кабеля | PUR                  |


Mechanical data

|                |          |
|----------------|----------|
| Длина кабеля L | 2.00 m   |
| Крепление      | 1/2" NPT |
| Момент затяжки | 0,6 Нм   |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings



Конт. 1: не занят


Конт. 2: зеленый

Конт. 3: не занят

Конт. 4: красный

Конт. 5: экран

## Wiring Diagrams (Schematic)

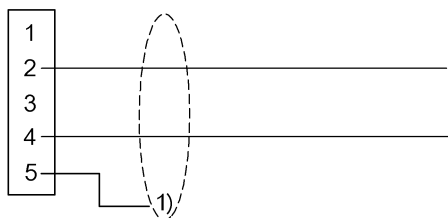

1) Экран на конт. 5