


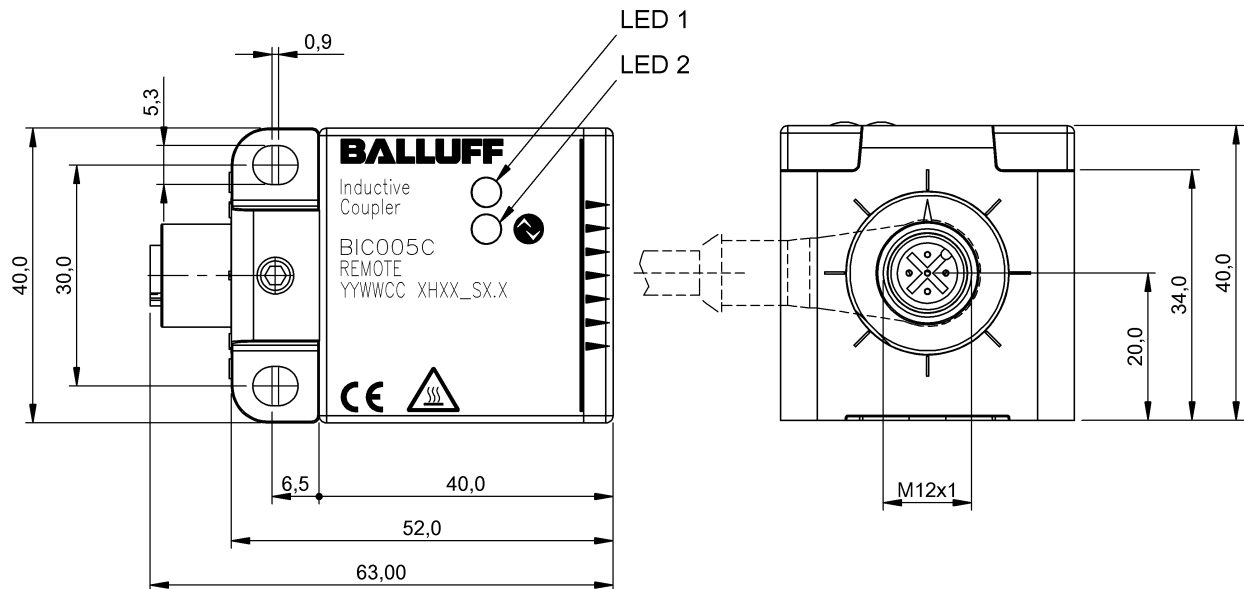

Basic features

Компонент	Удаленный
Применение	для индуктивного элемента связи удаленного устройства BIC000A
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE KC
Функция	Uni IO-Link

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1-Гнездо, 5-конт.

Electrical data

Выходное напряжение	24 В=
Номинальный выходной ток	0.5 A
Тип управляющего порта	A
Форма сигнала	однаправленный

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	128 a
-------------	-------

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
--------------------	-----

Interface

Версия IO-Link	1
Время цикла, мин.	3 ms
Интерфейс	IO-Link 1.0
Параметры процесса, OUT	0 bytes
Режим SIO	нет
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Тип кадра	1
Цикл данных процесса, мин.	12 ms

Material

Активная поверхность, материал	PBTP
Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Вес	150 g
Макс. момент затяжки	40 Nm
Момент затяжки	0,6 Нм
Размеры	40 x 40 x 63 mm
Смещение	±5 mm
Установка	незаподлицо

Range/Distance


Дальность действия	0...5 mm
Расстояние передачи	0...5 mm

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Комплектующие заказываются отдельно.
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



IO-Link

- Конт. 1: +24 В
- Конт. 2: не занят
- Конт. 3: земля
- Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал
- Конт. 5: не занят