




1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Пластмасса

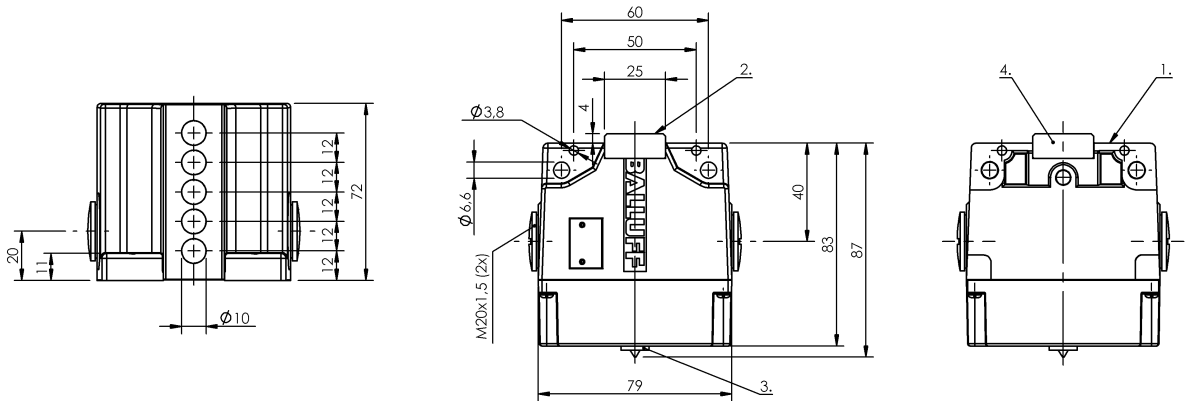

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-5. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-5. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-5. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-5. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-5. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 517-100-S44: 230 a BES 517-100-S43: 230 a BES 517-100-S42: 230 a
-------------	--

Interface

Переключающий выход	PNP, антивалентный
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-100-S42 2. Точка переключения: BES 517-100-S43 3. Точка переключения: BES 517-100-S44 4. Точка переключения: BES 517-100-S42 5. Точка переключения: BES 517-100-S43
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-5. Точка переключения: 0... 3.24 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Кулачковые выключатели
BNS 816-X709-B05-00-12-610-11
Код заказа: BNS03ME



Range/Distance

Дальность действия 4 mm

Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 3.2
Sa mm
Расчетный промежуток срабатывания 1-5. Точка переключения: 4 mm
Sn

Wiring Diagrams (Schematic)

