




1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL

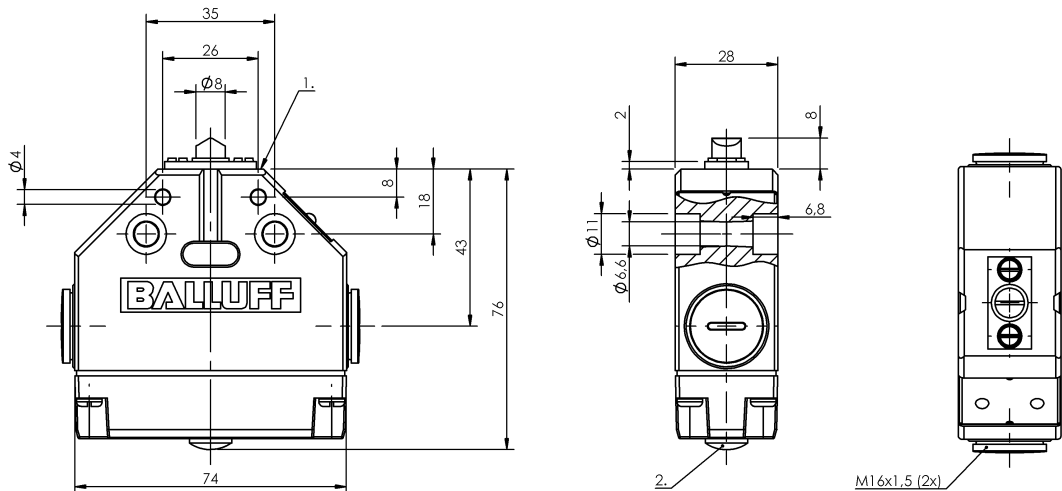

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	Подвижная поперечина, металл-пластмасса
Исполнение	Щелчковый контакт
Переключатель DIN	DIN 43693
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: нет
-------------------	----------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение U _e	1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание
Частота переключения	1. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-X648-FE-60-101-FD
Код заказа: BNS0097

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 30 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1. Точка переключения: 20 N
произвольно
нет
1-я точка переключения: Е-
крыша
1-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.002
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 30.0

