


Сверхвысокие частоты (860...930 МГц)
BIS U-6020-059-114-00-ST26
Код заказа: BIS00R2

BALLUFF

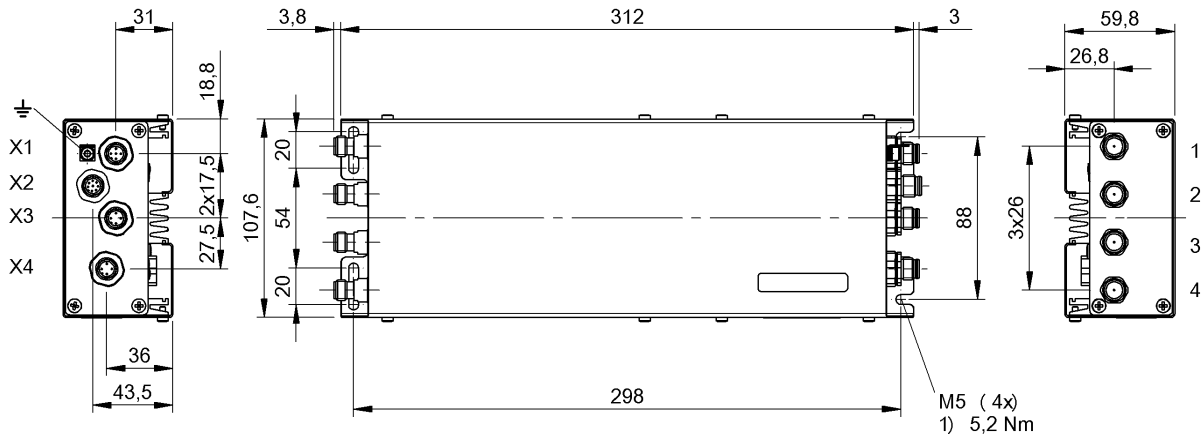

Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	США Канада Мексика
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	FCC (Radio) IC RSS-210 IFT WEEE E~
Стандарты	EPCglobal™ класс 1, покол. 2 ISO 18000-6C

Display/Operation

In 1	СД оранжевый
In 2	СД оранжевый
Out 1	СД оранжевый
Out 2	СД оранжевый
Out 3	СД оранжевый
Out 4	СД оранжевый
Готовность/сбой	СД зеленый/СД красный
Передача данных (TxD)	СД оранжевый, мигающий
Прием данных (RxD)	СД оранжевый, мигающий
Тэг имеется (TP)	СД оранжевый
Тэг работает	СД оранжевый, мигающий

Electrical connection

Гнезда разъема	1: R-TNC-Штекер 2: R-TNC-Штекер 3: R-TNC-Штекер 4: R-TNC-Штекер X2 (IN/OUT): Штекер, 8--конт.
Разъем (COM 1)	X4 (RS232): M12x1-Штекер, 4--конт., А-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1: Штекер, 5--конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X3 (RS232): M12x1-Штекер, 4--конт., А-с кодированием

Electrical data

EN 61000-4-2/3/4/5/6	Четкость 2A/2A/3A/2A/XA
Возможно несколько меток	да
Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Выходная мощность регулируется	17 dBm...30 dBm (50 mW...1 W)
Выходное сопротивление Ra	10,0 кОм на -VS
Выходной ток, макс.	50 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	1 A
Рабочая частота	902...928 MHz
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	19.2...28.8 V DC
Сопротивление антенны	50 Ohm
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...40 В
Управляющий вход	2 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	PNP 4 (оптрон отсоединен)

Сверхвысокие частоты (860...930 МГц)
BIS U-6020-059-114-00-ST26
Код заказа: BIS00R2



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...55 °C
Температура хранения	-20...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	11.6 a
-------------	--------

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Эксплуатация разрешается только в США, Канаде и Мексике.
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Attention: Use a minimum cable length of 10 meters!
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Interface

Интерфейс 01	RS232
--------------	-------


Material

Материал корпуса	Сталь, Алюминий, с покрытием
Материал корпуса, защита поверхности	с покрытием


Mechanical data

Размеры	110 x 60 x 315 mm
Снаряженная масса	2100.00 g


Connector Drawings

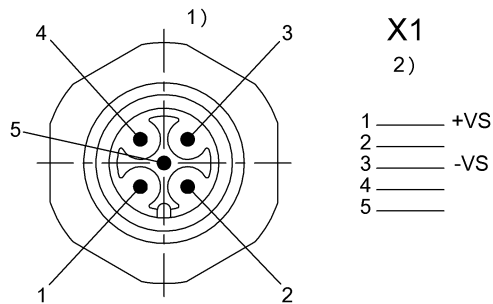


- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

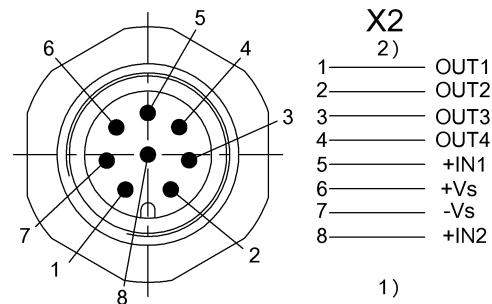

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 8-конт./ функция

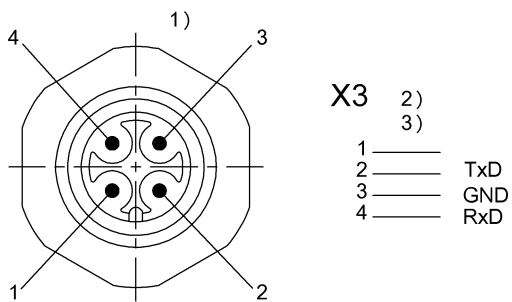

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Сервисный интерфейс RS232
 3) Штекер 4-конт./ функция

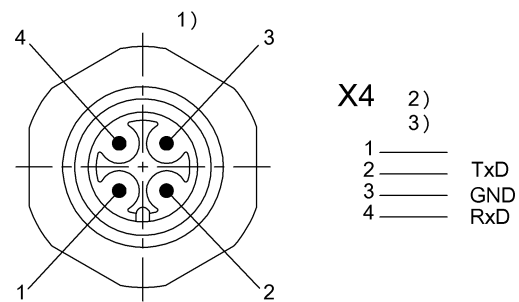

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Последовательный интерфейс RS232
 3) Штекер 4-конт./ функция