


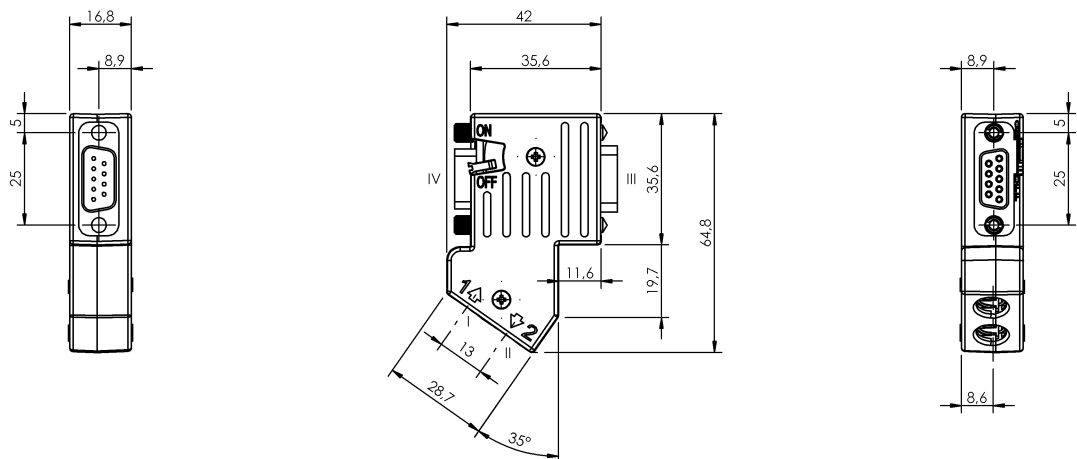

#### Basic features

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отклонение от базового типа             | C011: штекерный разъем PROFIBUS Sub D с подключаемым нагрузочным резистором и диагностическим интерфейсом |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | WEEE                                                                                                      |

#### Electrical connection

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Количество контактов  | 9/9                           |
| Разъем 01, исполнение | прямой                        |
| Разъем 02, исполнение | прямой                        |
| Разъем 1              | D-SUB-Штекер, прямой, 9-конт. |
| Разъем 2              | D-SUB-Гнездо, прямой, 9-конт. |

#### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

#### Electrical data

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 3.0 A |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 30 В= |


#### Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP30        |
| Температура окружающей среды | -20...70 °C |


#### Material

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | цинк, Алюминиевый сплав |
|------------------|-------------------------|

#### Connector Drawings

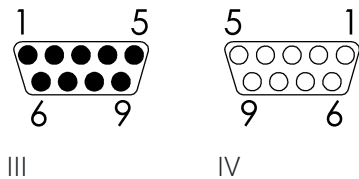

## Wiring Diagrams (Schematic)

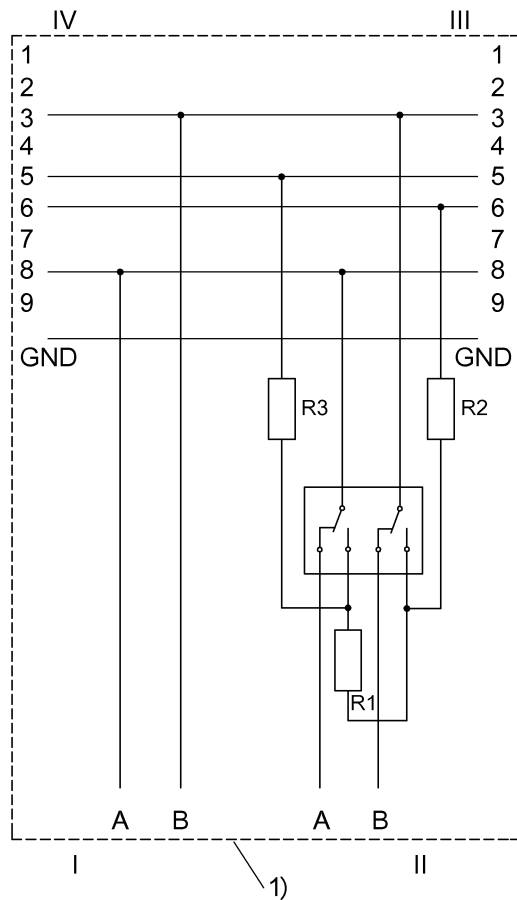

1) Экран на корпус

R1 = 220 Ом

R2 = 390 Ом

R3 = 390 Ом