



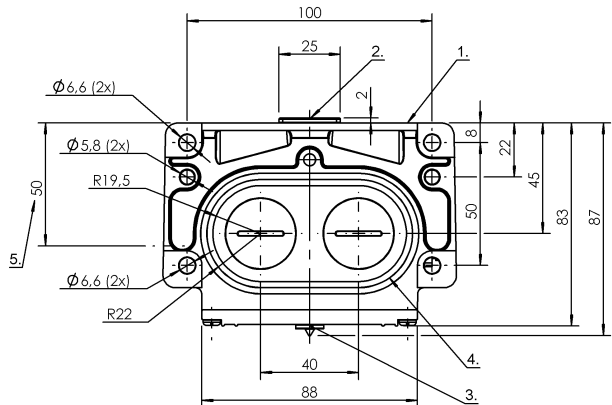

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Уплотнительное кольцо, 5) Кабельный ввод

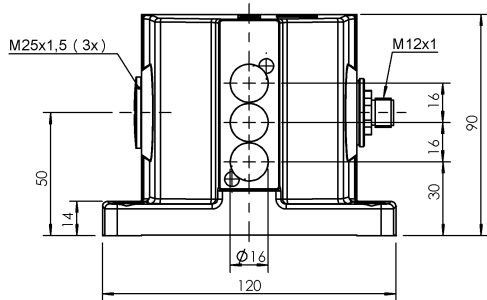

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 5- конт.
--------	-------------------------------------

Electrical data

Рабочее напряжение $U_b \sim$	1.-3. Switch position: 90.0...250.0 V
-------------------------------	--

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Interface

Переключающий выход	Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-------------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.


Mechanical data

Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	5 mm
--------------------	------

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

