




1) Оптическая ось, 2) Напряжение питания, 3) Съемная крышка

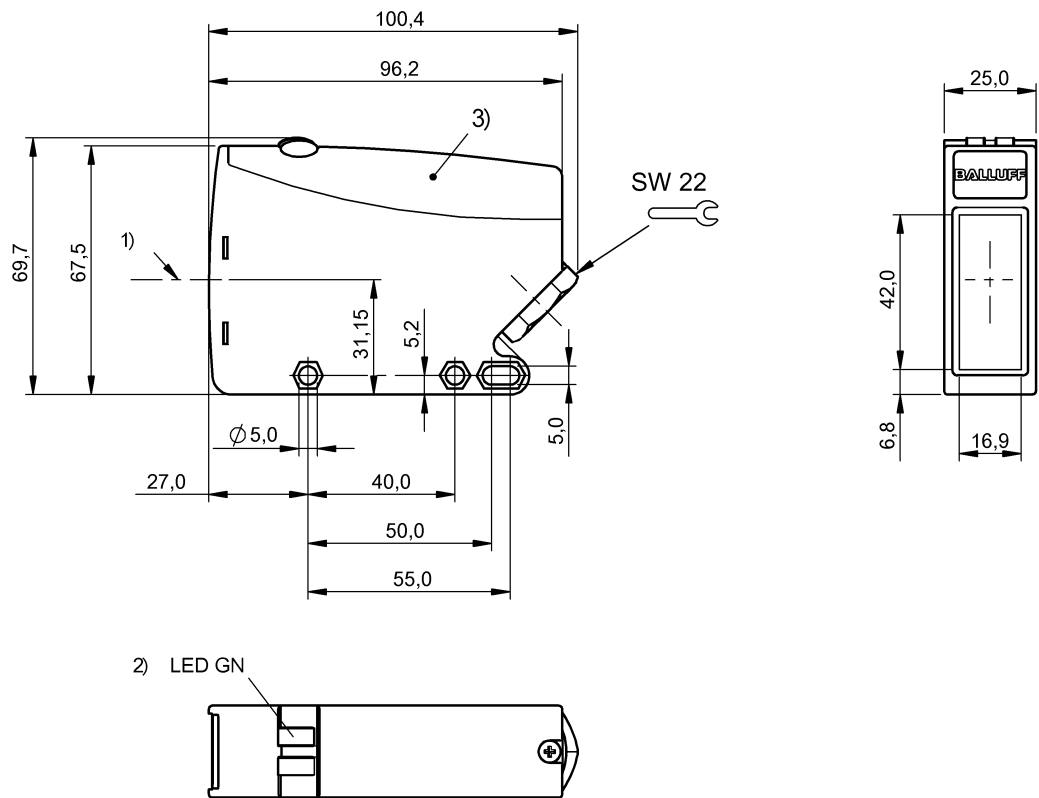

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Опорный приемник	BOS 64K-AA-IE10-TG
Принцип действия	Оптоэлектронный датчик
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Серия	64K
Форма	квадр. Разъем 45°

Display/Operation

Индикация	СД зеленый: рабочее напряжение
-----------	-----------------------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8...10 mm
Защита от переплюсовки	да
Разъем	Винтовые клеммы
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Класс защиты	II
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Рабочее напряжение Ub	24...60 VDC/24...240 VAC
Расчетное напряжение изоляции Ui	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение Ue ~	230 V
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

Оптоэлектронные датчики
BOS 64K-AA-IS10-TG
Код заказа: BOS01K5

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 г _n , 11 мс, 3х6
EN 60068-2-6, вибрация	10...55 Гц, амплитуда 0,5 мм, 3х30 мин
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...55 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	367 а
-------------	-------

Material

Активная поверхность, материал	PC
Материал корпуса	PBT, GF30

Mechanical data

Крепление	Винт M4
Макс. момент затяжки	1.2 Nm
Размеры	25 x 69,7 x 100,4 мм

Optical features

Вид излучения	Инфракрасный
Длина волны	880 nm
Принцип действия, оптич.	Однонаправленный световой затвор (передатчик)
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Характеристика струи	расхождение

Range/Distance

Дальность действия	0...50 м
Условное расстояние переключения sn	50 м, регулируется

Remarks


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Wiring Diagrams (Schematic)



Help Views

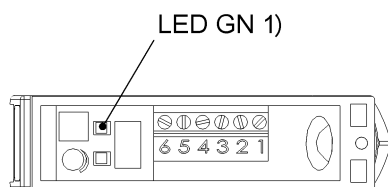

1) Напряжение питания

Opto Symbols

