



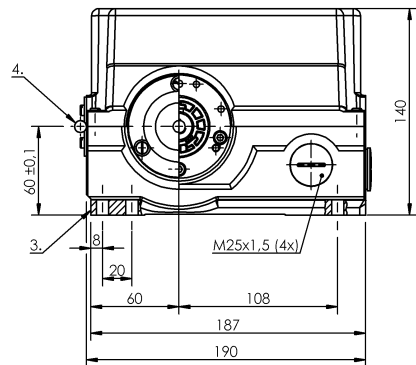

1) Лимб, 2) Кожух, 3) Опорная кромка, 4) Шарнир, 5) Призматическая шпонка, 6) Правый привод

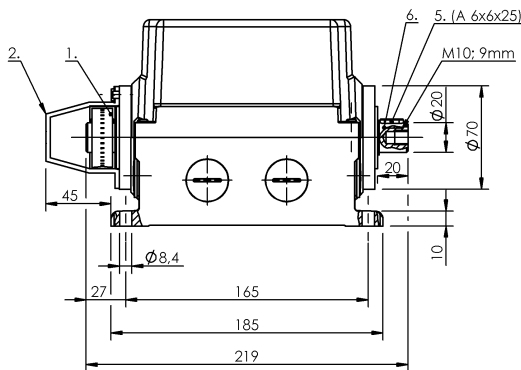

#### Basic features

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Базовый стандарт                            | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-2         |
| Исполнение                                  | Щелчковый контакт                      |
| Принцип действия                            | 1. Точка переключения:<br>механический |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE                             |

#### Electrical connection

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип разъема | 1. Точка переключения:<br>Кабельный ввод через<br>резьбовое соединение |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

#### Electrical data

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Длительный ток                  | 1. Точка переключения: 0.2 A<br>2-6. Точка переключения: 6 A       |
| Импульсов на оборот             | 30                                                                 |
| Кабельные вводы, количество     | 4 Резьбовых выхода M25                                             |
| Контроль частоты вращения       | с потерей точек переключения                                       |
| Макс. частота вращения          | 200 1/min                                                          |
| Расчетное рабочее напряжение Ue | 1. Точка переключения: 24 В=<br>2-6. Точка переключения: 250<br>В~ |

#### Environmental conditions

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Степень защиты               | IP65       |
| Температура окружающей среды | -5...80 °C |

#### Functional safety

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 44.0: 30 миллионов циклов<br>переключения |
| MTTF (40°C)           | Контроль частоты вращения<br>WF: 490 a        |
| Сертификат BG         | нет                                           |

#### Material

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал контактов                      | 2-6. Точка переключения:<br>Чистое серебро,позолоч. |
| Материал корпуса                        | Алюминий, анодирован.                               |
| Материал корпуса, защита<br>поверхности | анодирован.                                         |

