




1) Лимб, 2) Кожух, 3) Опорная кромка, 4) Шарнир, 5) Призматическая шпонка, 6) Правый привод

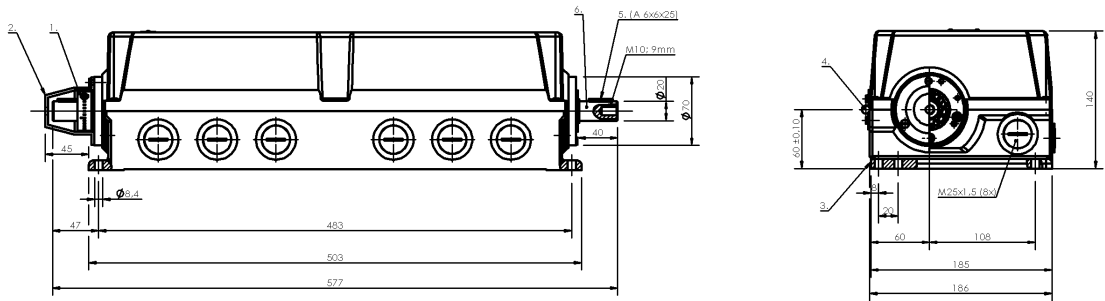

Basic features

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Базовый стандарт                            | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-2         |
| Исполнение                                  | Щелчковый контакт                      |
| Принцип действия                            | 1. Точка переключения:<br>механический |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE                             |

Electrical connection

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип разъема | 1. Точка переключения:<br>Кабельный ввод через<br>резьбовое соединение |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

Electrical data

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Длительный ток                  | 1-20. Точка переключения: 6 A       |
| Импульсов на оборот             | 30                                  |
| Кабельные вводы, количество     | 8 Резьбовых выхода M25              |
| Контроль частоты вращения       | без потери точек переключения       |
| Макс. частота вращения          | 200 1/min                           |
| Расчетное рабочее напряжение Ue | 1-20. Точка переключения: 250<br>В~ |

Environmental conditions

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Степень защиты               | IP65       |
| Температура окружающей среды | -5...80 °C |

Functional safety

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | BSE 44.0: 30 миллионов циклов<br>переключения |
| MTTF (40°C)           | Контроль частоты вращения<br>WB: 605 a        |
| Сертификат BG         | нет                                           |

Material

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Материал контактов                      | 1-20. Точка переключения:<br>Чистое серебро,позолоч. |
| Материал корпуса                        | Алюминий, анодирован.                                |
| Материал корпуса, защита<br>поверхности | анодирован.                                          |

Mechanical data

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Контроль направления вращения                | нет                                                   |
| Кулачковые кольца                            | 1-20. Точка переключения: 180°                        |
| Кулачковые кольца, фиксируемые               | нет                                                   |
| Мин. крутящий момент                         | 3.5 Nm                                                |
| Переключающий элемент                        | 1-20. Точка переключения: BSE<br>44.0                 |
| Приводной вал, длина                         | 40.00 mm                                              |
| Размеры                                      | 503 x 140 x 187 mm                                    |
| Расстояние между крепежными<br>отверстиями B | 483.0 mm                                              |
| Сечение в месте соединения                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                                   |
| Срок службы, механич.                        | 1. Точка переключения: 30 млн.<br>циклов переключения |
| Тип привода                                  | справа                                                |

Range/Distance

Угол открытия, мин.

15°

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 44.0

