




1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Защитная шина

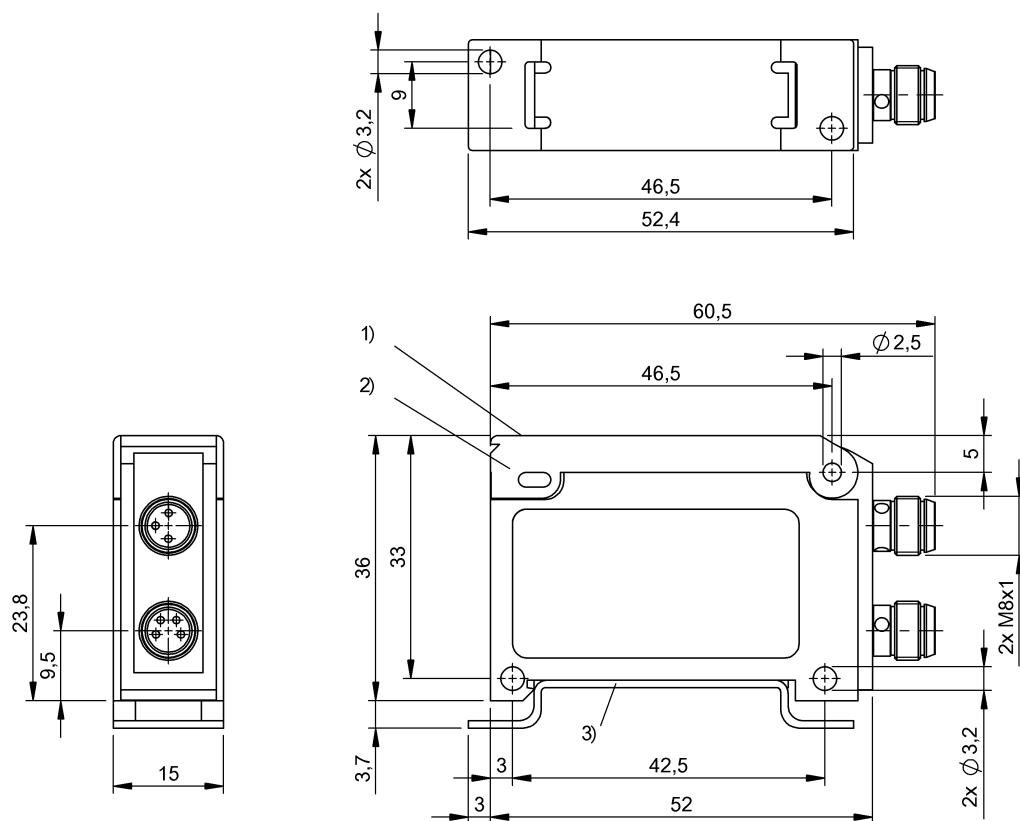

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Усилитель сигнала
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Серия	SA-OH
Форма	квадр. Разъем прямой

Display/Operation

Возможность регулировки	Чувствительность (Sn) Запоминание Sn Режим запоминания Авто/Пот. Направление считывания сегментного индикатора Сегментный индикатор ВКЛ/ ВЫКЛ Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ Заводская настройка (сброс)
Задатчик	Slide switch 4 positions or 3 positions
Индикация	СД зеленый: рабочее напряжение Сила сигнала – сегментный индикатор

Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Штекерный разъем, M8x1- Штекер, 4-конт.

Оптоэлектронные датчики
BAE SA-OH-038-IC-S75G
Код заказа: BAE00N5

BALLUFF

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	15...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление нагрузки R_L , макс. (аналог. I)	500 Ом
Ток холостого хода I_o , макс. при U_e	45 mA

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
------------------	------------------------

Material

Материал корпуса	ABS PC
------------------	--------

Mechanical data

Крепление	Винт M3 DIN-рейка 35 мм
Размеры	15 x 36 x 61 mm

Optical features

Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
--------------------------	------------------------------------

Range/Distance


Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	------------------------------------

Remarks

Монтажная шина входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Connector Drawings


SLD0001




1) разъем датчика

Wiring Diagrams (Schematic)


51 551 00001_SLD00RW



Help Views

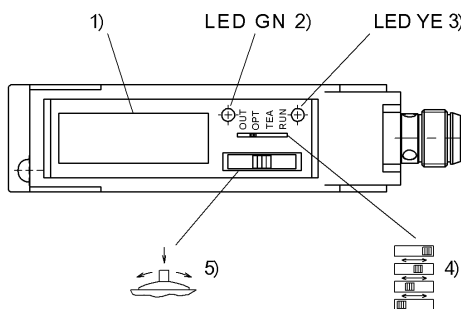

- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель

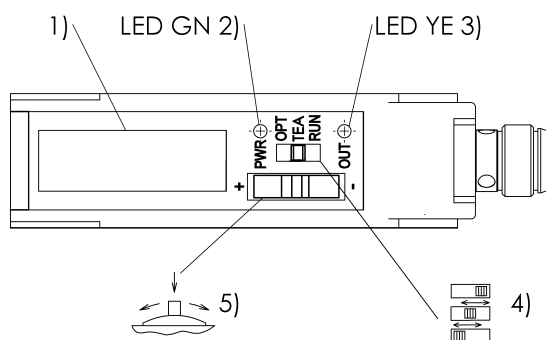

- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель

Opto Symbols

