


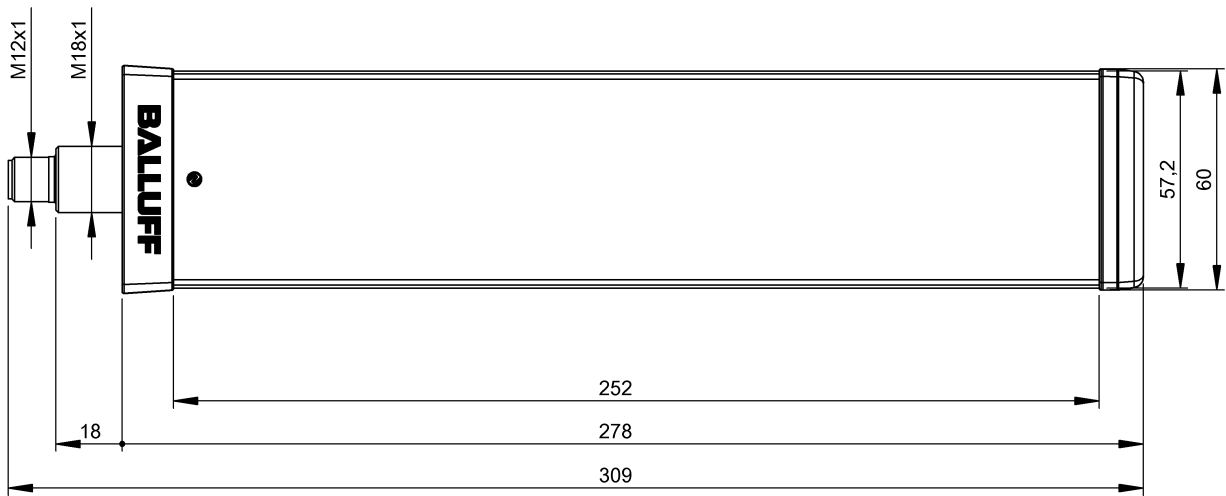

Basic features

Комплект поставки	Пружинное кольцо Резиновая ножка Краткое руководство Винт M4x6 Шестигранная гайка M18x1
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Срок службы, мин.	50000 h

Display/Operation

Возможность регулировки	Индикация функций
Диммер	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация	статич., мигает вспышки свободно программируются
Индикация функций	Режим бегущих огней Режим уровней Сегментный режим Адаптивный режим
Предварительно заданные цвета	желтый белый зеленый синий красный оранжевый конфигурируемый
Сегменты, количество, макс.	5
Функция зуммера	нет
Цвета, количество	7

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура хранения	-25...50 °C

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
Версия IO-Link	1.1
Функция IO-Link	Устройство

Interface


Время цикла, мин.	5 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, OUT	3 bytes
Сигнал сбоя	$\leq 3 \times 120 + 40$ mA
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Тип кадра	2.B
Цикл данных процесса, мин.	5 ms

Оборудование для индикации данных и сигнализации
BNI IOL-802-000-Z036-006
Код заказа: BNI0081

BALLUFF

Material		Смазывание корпуса	да
Защита поверхности	оцинкован.	Mechanical data	
	Cu8a		
	Ni10s		
	Crr		
Материал корпуса	PC, прозрачн., оцинкован., Cu8a, Ni10s, Crr литой под давлением цинковый сплав	Крепление	Винтовое крепление с 1 отверстием
		Крепление кабеля заземления	M4
		Размеры	60 x 60 x 309 mm
		Снаряженная масса	500.00 g
Remarks			
см. краткое руководство			

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал