


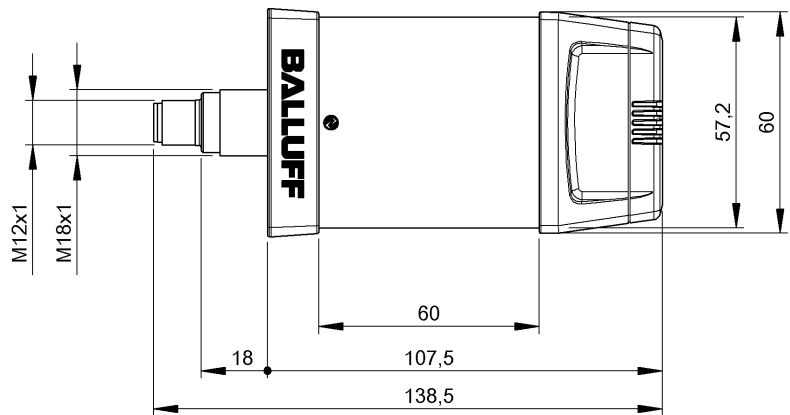

Acoustic data

Громкость, макс.	95 dB
Частота звука	2800 ± 500 Гц

Basic features

Комплект поставки	Пружинное кольцо Резиновая ножка Краткое руководство Винт M4x6 Шестигранная гайка M18x1
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Срок службы, мин.	50000 h

Display/Operation

Возможность регулировки	Индикация функций Громкость
Диммер	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация	статич., мигает вспышки свободно программируются
Индикация функций	Режим бегущих огней Сегментный режим Адаптивный режим
Предварительно заданные цвета	желтый белый зеленый синий красный оранжевый конфигурируемый
Сегменты, количество, макс.	1
Функция зуммера	да
Цвета, количество	7

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием

Electrical data

Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_{e=}$	24 V

Environmental conditions

Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура хранения	-25...50 °C

IO-Link

ID профиля IO-Link	N/A
Версия IO-Link	1.1
Функция IO-Link	Устройство

Interface

Время цикла, мин.	5 ms
Интерфейс	IO-Link: 1.1
Параметры процесса, OUT	1 bytes
Сигнал сбоя	110 mA при 24 V
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Тип кадра	2.B
Цикл данных процесса, мин.	5 ms

Material

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	PC, прозрачн., Cu 15 µm, Ni 15 µm литой под давлением цинковый сплав
Смазывание корпуса	да


Mechanical data

Крепление	Винты M18
Крепление кабеля заземления	M4
Размеры	60 x 60 x 138.5 mm
Снаряженная масса	390.00 g

Remarks

см. краткое руководство

Connector Drawings



IO-Link

Конт. 1: +24 V

Конт. 2: не занят

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал