


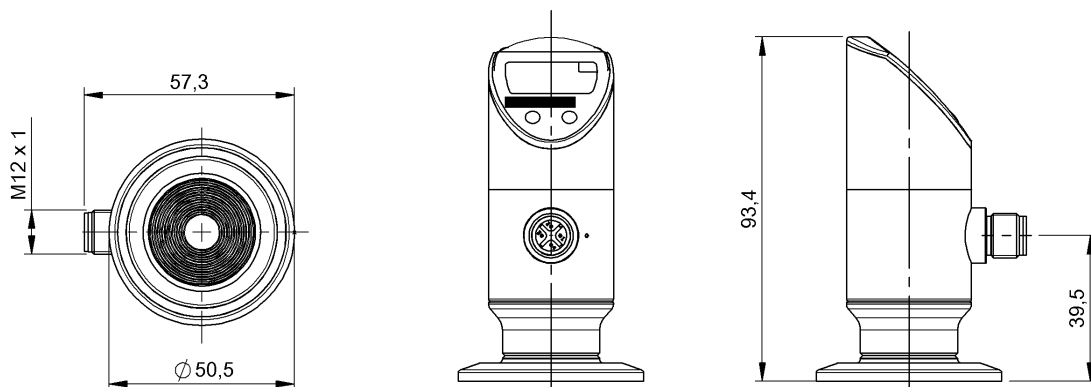

Basic features

Панель управления	2 кнопки Поворот на 320° 4-значный, 7-сегментный красный индикатор
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE IO-Link

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД
--------------------------------	----

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием

Electrical data

Выходной ток, макс.	250 mA
Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	50 mA
Рабочее напряжение U _B	18...36 VDC
Циклы нагрузки	100 млн.
Циклы переключения, мин.	100 млн.
Частота переключения	200 Гц

Environmental conditions

Излучение помех	EN 61326-2-3:2007
Компенс. температура	0...70 °C
Помехоустойчивость	EN 61326-2-3:2006
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура среды	-10...125 °C
Температура хранения	-40...85 °C
Температурный коэффициент, типов.	≤ ±0.15 % FSO/10K

Functional safety

MTTF (40°C)	309 a
-------------	-------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
Интерфейс	IO-Link 1.1
Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)

Material

Материал измерительных ячеек	Высококачественная сталь (1.4435)
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4301) PA 6.6
Материал корпуса штекера	Высококачественная сталь (1.4307)
Материал технологического соединения	Высококачественная сталь (1.4404)
Материал уплотнительного кольца	без, сварной
Пропускание, средн.	Масло пищевого стандарта


Mechanical data		Range/Distance	
Вес	350.00 g	Давление перегрузки	5 bar
Технологическое соединение	1 1/2" Тройной зажим	Давление разрыва	7.50 bar
		Диапазон измерения	0 мбар...1 бар
		Долговременная стабильность, макс.	0,15 % FSO/год
		Разрешение	≤ 12 бит
		Точность	±0,25 % FSO BFSL
		Точность воспроизведения	≤ ± 0,2 % FSO
		Частота дискретизации	1 ms

Remarks


Допустимая нагрузка на аналоговый выход Rmax = 330 Ом
Выдерживает вакуум
3.1 Результат приемочного испытания согласно EN 10204
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

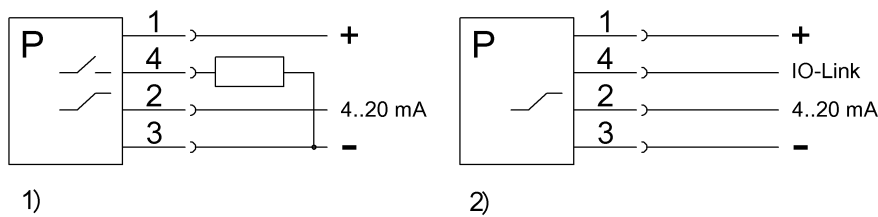

- 1) Стандартный режим
- 2) Режим IO-Link