




1) Опорная кромка

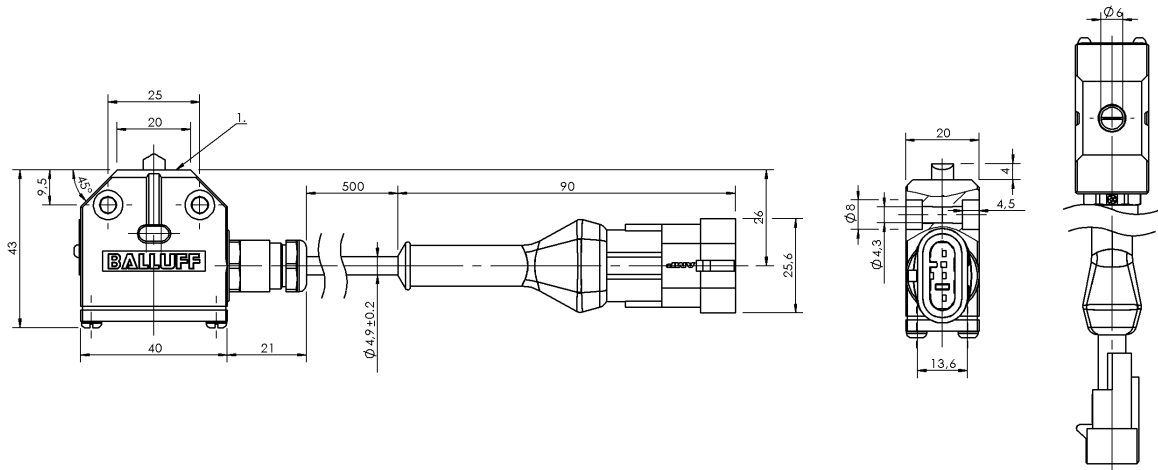

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	Особый выключатель Особое подключение без подключения защитного провода
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC WEEE

Electrical data

Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
------------------------------------	---------------------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Remarks

Степень защиты согласно IEC 60529 относится только к датчику и штекерному разъему в установленном, вставленном состоянии.
с резьбовым соединением кабеля

Гибкий вывод 0,5 м с 3-конт. штекером AMP

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.


Mechanical data

Number of switching positions	Крыша механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Установка	произвольно
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: крыша

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

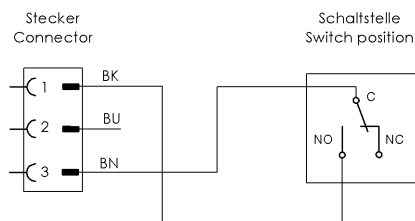

ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)