


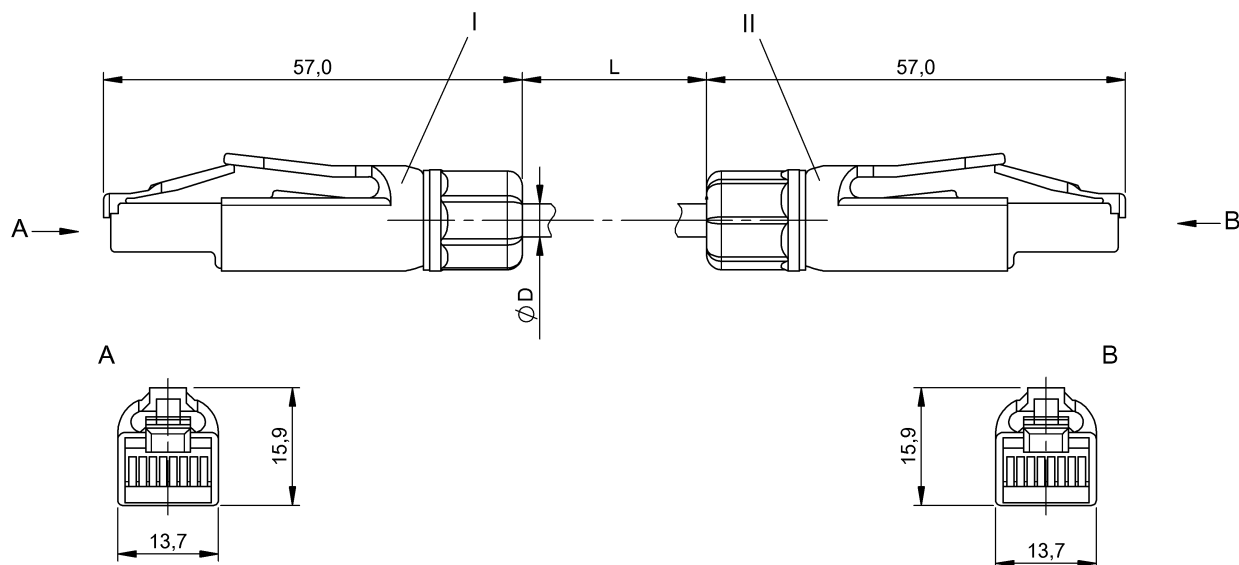

Basic features

Область применения	Profinet, CAT 5
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm $\pm$ 0.30 mm
Кабели, указание	Profinet, тип C, CAT 5E согласно IEC 61156-6
Кабель	PUR экранир. зеленый, 10 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество проводников	4
Разъем 1	RJ45-Штекер, прямой, 4-конт.
Разъем 2	RJ45-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	22 AWG
Система	подготовл./подготовл.

Electrical data

Волновое сопротивление	100 Ohm $\pm$ 5 Ohm at 100 MHz
Номинальный ток (40 °C)	1.5 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300 V
Рабочее напряжение U _B	30 B=
Рабочее напряжение, макс. = (UL)	42 V
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Сопротивление изоляции	$\geq$ 500 MOhm x км
Сопротивление проводника	(AWG 22) 55 Ом/км при 20 °C

Environmental conditions

Степень защиты	IP20/IP20
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PA/PA
Материал контактов	Бронза/Бронза
Материал корпуса	PA 6.6/PA 6.6
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Соединительные провода
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-100
Код заказа: BCC0JY2

BALLUFF

Mechanical data


Длина кабеля L	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	зеленый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min

Ускорение, макс., тяговая цепь	2 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 m
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 m

Remarks


Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
без содержания силикона
Невоспламеняемость по FT1
Соответствует стандарту AIDA
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings



- I, II
- Конт. 1: желтый
Конт. 2: оранжевый
Конт. 3: белый
Конт. 4: не занят
Конт. 5: не занят
Конт. 6: синий
Конт. 7: не занят
Конт. 8: не занят

Wiring Diagrams (Schematic)

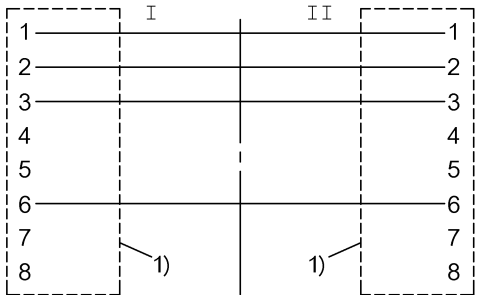

1) Экран на корпус