




1) Антенна, 2) Момент затяжки

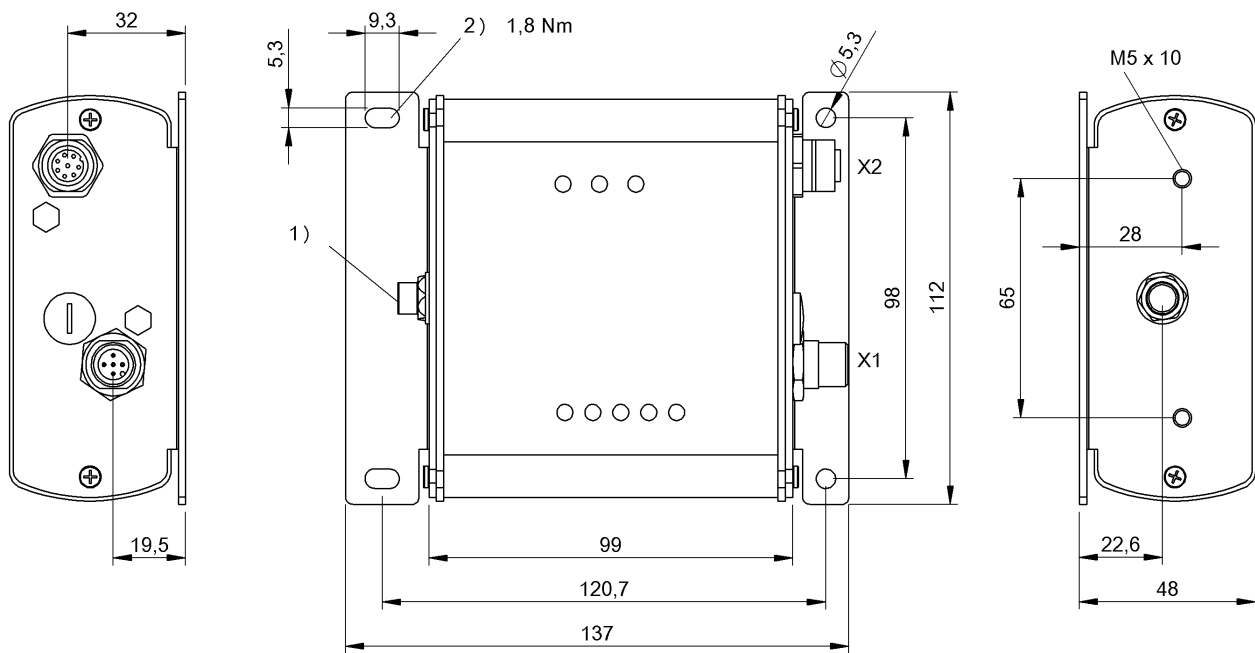

Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
RF актив.	СД желтый
Идент. узла	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	RCA-Гнездо X2 (IN/OUT): M12x1-Гнездо, 8--конт.
Разъем (COM 1)	X1 (RS485/подача питания): M12x1-Штекер, 5--конт.

Electrical data

Входной ток, макс. при 24 В	28 mA
Выходной ток, макс.	500 mA 500 mA (внеш. напряжение питания) 100 mA (внутр. питание)
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	6...30 V DC
Управляющее напряжение	6...30 В=
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен) PNP/NPN
Управляющий выход	2 (оптрон отсоединен)

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-620-067-A01-04-ST30
Код заказа: BIS00ZK

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface

Интерфейс 01	RS485
--------------	-------

Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------


Mechanical data

Размеры	112 x 48 x 137 mm
Снаряженная масса	550.00 g


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.

Connector Drawings

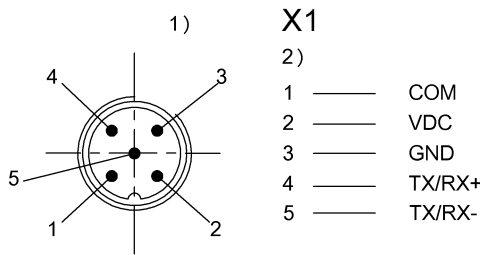

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

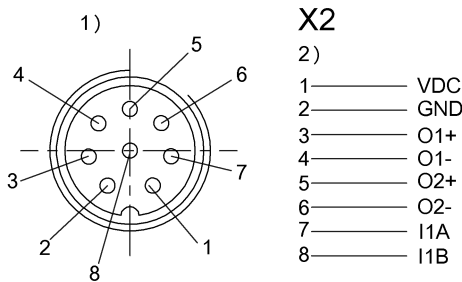

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 8-конт./ функция