




1) Антенна, 2) Момент затяжки

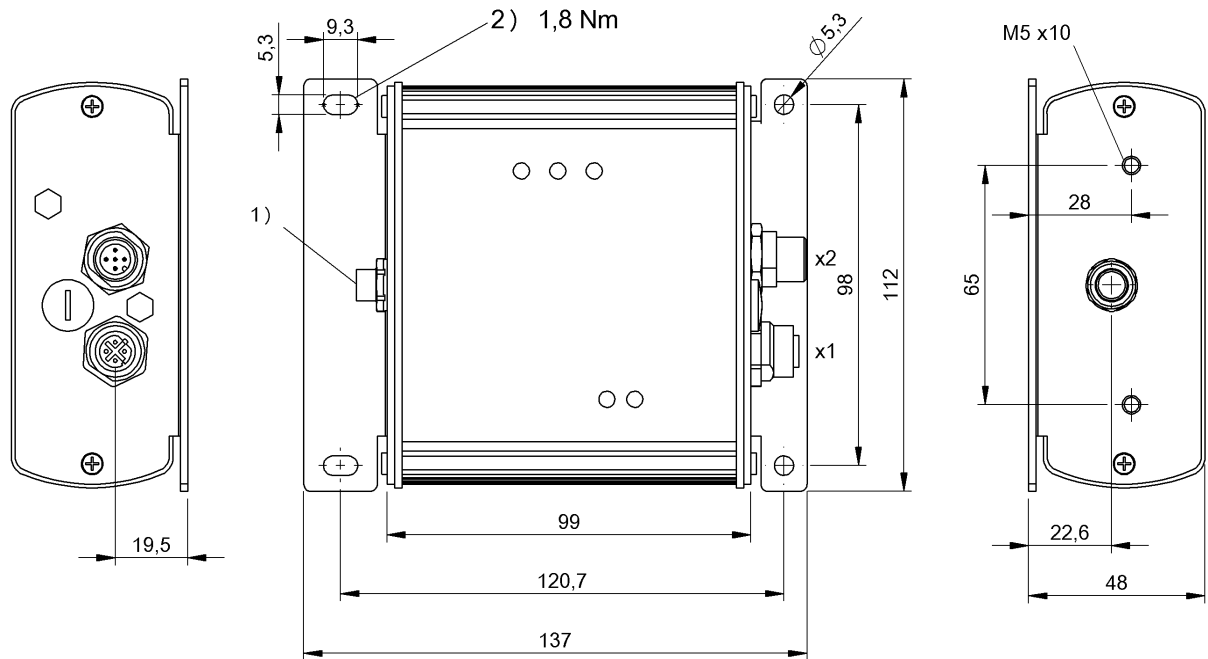

Basic features

EN 55022	Разм.1,конт.А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа
	United Kingdom (UKCA)
	США
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
	cULus
	E~
	WEEE

Display/Operation

(ВВ) Готовность к работе	СД зеленый
RF актив.	СД желтый
Задается пользователем	СД желтый
Пред. настройка	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	RCA-Гнездо
Разъем (COM 1)	X1 (Ethernet): M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X2: M12x1-Штекер, 5--конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	500 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-626-069-A01-06-ST31
Код заказа: BIS00ZC

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	44 a
-------------	------

Interface

Интерфейс 01	Промышленный Ethernet/ Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
--------------	--

Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Mechanical data

Размеры	112 x 48 x 137 mm
Снаряженная масса	550.00 g

Remarks


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Только для носителей данных стандартов ISO 15693 и ISO 14443A.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

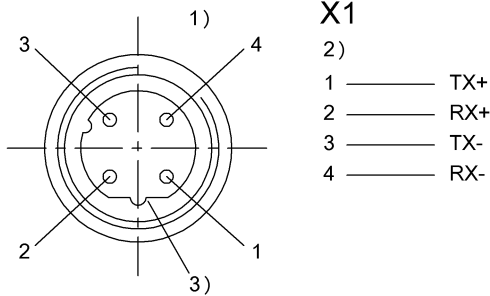

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 4-конт./ функция
3) Кодировка D

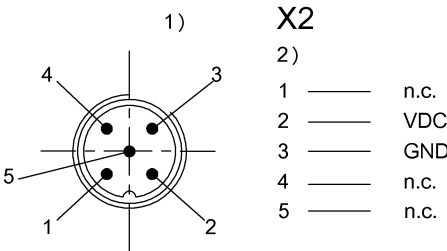

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция