


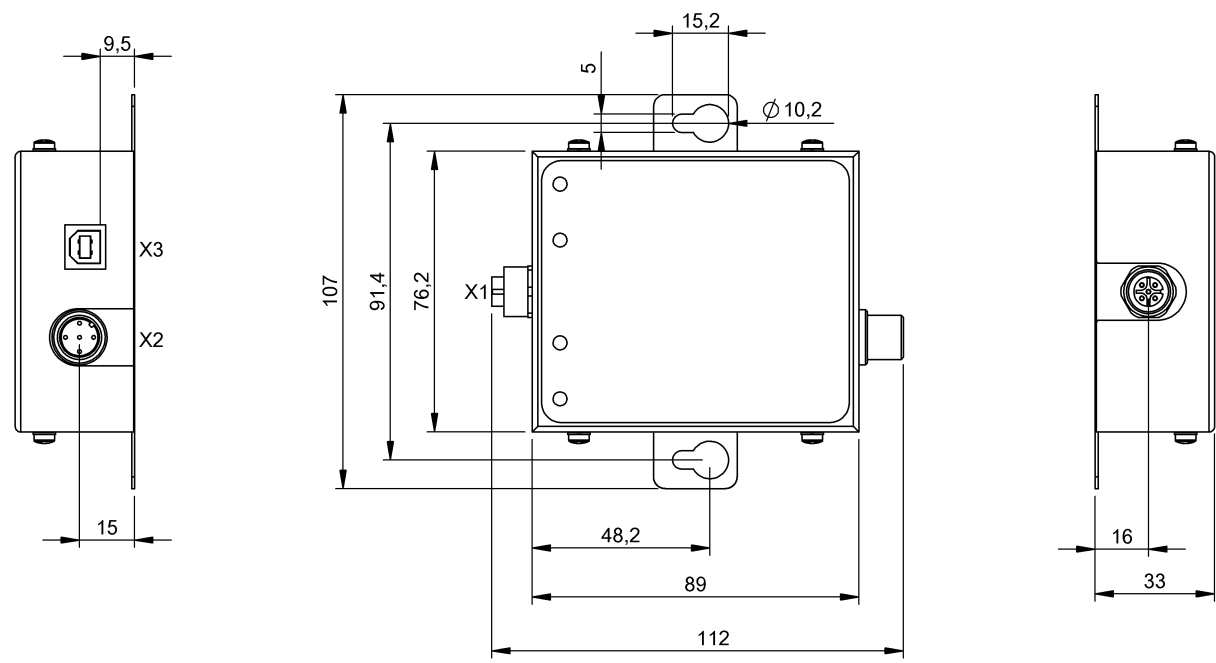

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Модуль связи
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA FCC (Radio) WEEE

Display/Operation

Индикация функций	Ошибка, СД красный DeviceNet, СД зеленый/красный Подсеть 16 шина, СД желтый Питание (ВКЛ), СД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Гнезда разъема	X1 (подсеть 16/RS485/подача питания): M12x1-Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (DeviceNet/подача питания): Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 2)	M12x1
Разъем (сервисное обслуживание)	USB-B-Гнездо

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	133 mA
Рабочее напряжение Ub	12...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP30
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Interface


Дополнительные интерфейсы	Подсеть 16 (RS485)
Интерфейс 01	DeviceNet
Интерфейс 02	USB 2.0
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой
Скорость передачи данных	125 кбод 250 кбод 500 кбод

Material		Mechanical data	
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением	Размеры	107 x 33 x 112 mm
		Снаряженная масса	260.00 g


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.


Connector Drawings

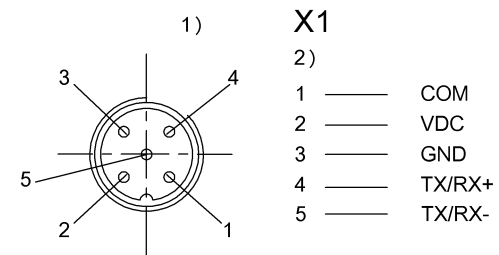

1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция



1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция

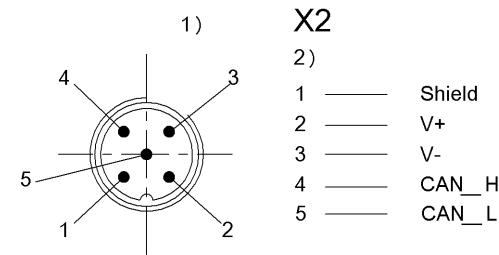

1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция